

**Утверждено
решением Общего собрания
членов СНТ «Красково»
от 12 июня 2022 г.**

Председатель Товарищества

_____ / Колмогорцев Н.В./

МП

ПОЛОЖЕНИЕ
об электроснабжении и условиях потребления
электроэнергии на территории Товарищества

**Московская область
Городской округ Люберцы
пос.Малаховка
2022 год**

Содержание

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
2 ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	5
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	6
3.1 Обязанности Абонента.....	6
3.2 Права Абонента.....	6
3.3 Обязанности Товарищества.....	7
3.4 Права Товарищества.....	7
4 УСЛОВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	8
5 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТОВАРИЩЕСТВЕ.....	9
5.1 Основные определения.....	9
5.2 Порядок определения расчетных приборов учета.....	9
5.3 Порядок снятия показаний приборов учета и расчета объемов потребления.....	10
6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, ЗАМЕНЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.....	11
6.1 Вводные положения.....	11
6.2 Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию.....	12
6.3 Порядок проведения контрольной проверки индивидуального прибора учета.....	12
7 БЕЗУЧЁТНОЕ И БЕЗДОГОВОРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	14
7.1 Безучётное потребление электрической энергии.....	14
7.2 Бездоговорное потребление электрической энергии.....	16
8 ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ	18
8.1 Основы регулирования и основные понятия и положения.....	18
8.2 Основания введения ограничения режима потребления.....	19
8.3 Инициатор введения ограничения режима потребления.....	20
8.4 Процедура введения ограничения режима потребления.....	21
8.5 Порядок уведомления о введении ограничения режима потребления.....	22
8.6 Порядок оформления самостоятельного ограничения режима потребления.....	23
8.7 Порядок оформления ограничения режима потребления, введенного с объекта Товарищества	24
8.8 Порядок осуществления контроля соблюдения Абонентом введенного ограничения режима потребления	24
8.9 Порядок подписания актов.....	26
8.10 Порядок возобновления подачи электрической энергии.....	26
8.11 Компенсация расходов, понесенных Товариществом в связи с отключением электроснабжения Абонента и последующим возобновлением подачи ему электроэнергии.....	28
8.12 Особенности введения Товариществом ограничения режима потребления.....	29
9 ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.....	32
11 СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.....	33
12 ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:.....	34
Приложение № 1. Форма акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон.....	35
Приложение № 2. Норматив потребления электроэнергии.....	37
Приложение № 3. Методика расчета фактических потерь.....	39
Приложение № 4. Форма акта замены прибора учета	43
Приложение № 5. Форма акта о допуске в эксплуатацию прибора учета	45
Приложение № 6. Форма акта о недопуске к индивидуальному прибору учета.....	47
Приложение № 7. Форма акта контрольной проверки индивидуального ПУ.....	49
Приложение № 8. Форма акта о неучтённом потреблении электроэнергии.....	51
Приложение № 9. Форма акта о необеспечении доступа к индивидуальному прибору учета.....	53
Приложение № 10. Форма акта о введении ограничения режима потребления.....	55
Приложение № 11. Форма акта проверки соблюдения ограничения режима потребления.....	57

Приложение № 12. Форма акта о возобновлении подачи электрической энергии.....	59
Приложение № 13. Матрица введения ограничения режима потребления.....	61
Приложение № 14. Блок-схема процедуры контроля соблюдения введенного ограничения режима потребления.....	65

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение об электроснабжении и условиях потребления электрической энергии на территории Товарищества (далее - «**Положение**») регулирует взаимоотношение между **Садоводческим некоммерческим товариществом «Красково»**, именуемым в дальнейшем «**Товарищество**», и **потребителями электроэнергии**, электроснабжение домохозяйств которых осуществляется по электрической сети Товарищества, каждый из которых в отдельности именуется в дальнейшем «**Абонент**». Товарищество и Абонент в дальнейшем при совместном упоминании по тексту настоящего положения будут именоваться «**Стороны**».

Абонентом может являться как член Товарищества, так и правообладатель земельного участка, расположенного в границах территории Товарищества, ведущий садоводство без участия в Товариществе (индивидуальный садовод).

Правообладатели земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества (в равной степени: как члены Товарищества, так и индивидуальные садоводы), которые заключили «прямые» договоры с электроснабжающей организацией, хотя Абонентами электросети Товарищества и не являются, но согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее — «**ПП № 442**») с изменениями, внесенными в него Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2017 № 1351 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей», вступившим в силу 22 ноября 2017 года (далее - «**ПП №1351**»), обязаны наравне с Абонентами компенсировать Товариществу часть стоимости электрической энергии, потребленной на освещение и снабжение электроэнергией объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования Товарищества, а также часть потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства Товарищества, в равных долях с остальными потребителями, расположенными в границах территории Товарищества.

Согласно Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (абзац 8 пункта 1.1), утвержденного ПП № 442, садоводческие некоммерческие объединения граждан наделены статусом субисполнителя по договорам электроснабжения, заключенным с электроснабжающими организациями.

Вплоть до момента полного перехода всех Абонентов на прямые договора с электроснабжающей организацией Товарищество выступает посредником между Абонентами и энергоснабжающей организацией, с которой у Товарищества заключен договор на электроснабжение. При этом, Товарищество не ставит своей целью извлечение прибыли.

2 ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Предметом регулирования настоящего Положения является предоставление Товариществом Абоненту права потребления электроэнергии с максимальной мощностью (лимит) **15 кВт** на условиях компенсации Абонентом Товариществу стоимости потреблённой электроэнергии, эксплуатационных (технологических) потерь электроэнергии, возникающих в трансформаторах, линиях передач, контактах и распределительных устройствах, а также освещения и снабжения электроэнергией объектов инфраструктуры и имущества общего пользования Товарищества, в размере и на условиях, установленных настоящим Положением.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Обязанности Абонента

Абонент обязан:

- 3.1.1 соблюдать все условия и требования настоящего Положения при присоединении своих линий передачи, энергопринимающих устройств и приборов учета к объектам электрохозяйства (распределительным пунктам) Товарищества и их эксплуатации;
- 3.1.2 компенсировать Товариществу:
 - 3.1.2.1 стоимость потребленной электроэнергии (по фактическому потреблению);
 - 3.1.2.2 стоимость эксплуатационных (технологических) потерь электроэнергии в линиях передачи, контактах и распределительных устройствах (пропорционально объему фактического потребления);
 - 3.1.2.3 стоимость электроэнергии, расходуемой на уличное освещение и функционирование объектов инфраструктуры и имущества общего пользования (в равных долях с остальными домохозяйствами, расположенными в границах территории Товарищества, в составе членских взносов);
- 3.1.3 ежемесячно в сроки, указанные в пункте 9.4 настоящего Положения, передавать Товариществу показания индивидуальных приборов учета потребленной электроэнергии (далее - «ПУ»), расположенных в пределах земельного участка (участков) домохозяйства ;
- 3.1.4 обеспечивать сохранность пломб и (или) знаков визуального контроля на электрощите и ПУ, находящихся в ведении Абонента;
- 3.1.5 обеспечивать за свой счет поверку (замену) индивидуальных ПУ по соглашению с лицами, имеющими допуски на соответствующие виды работ, только в присутствии уполномоченного представителя Товарищества (составляется акт);
- 3.1.6 нести ответственность за действия привлеченных им лиц по эксплуатации индивидуальных ПУ и внутренних электросетей, осуществляемые ими в интересах Абонента;
- 3.1.7 обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Товарищества к индивидуальным ПУ и энергопринимающим устройствам Абонента с целью выполнения проверки и снятия контрольных показаний;
- 3.1.8 в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомлять Товарищество о прекращении права собственности на земельный участок или его часть;
- 3.1.9 в случаях возникновения аварии на энергосетях немедленно прекратить пользование электроэнергией и уведомить об этом Товарищество;
- 3.1.10 предоставить Товариществу номер мобильного телефона и адрес электронной почты Абонента, предназначенные для направления ему уведомлений о возникновении аварийных ситуаций и введении ограничения режима потребления электрической энергии.

3.2 Права Абонента

Абонент имеет право:

- 3.2.1 потреблять электрическую энергию в пределах выделенного лимита мощности;
- 3.2.2 инициировать введение в отношении его энергопринимающих устройств ограничения режима потребления в случае, если у Абонента отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления (например, при длительном отсутствии на земельном участке);
- 3.2.3 запрашивать и получать у Товарищества сведения, относящиеся к электроснабжению Абонента (условия и порядок электроснабжения, показания контрольных ПУ (если установлены в РП), планы-графики проведения ремонтных и профилактических работ).

3.3 Обязанности Товарищества

Товарищество обязано:

- 3.3.1 предоставить Абоненту право потребления электроэнергии в объеме и на условиях, определенных Положением;
- 3.3.2 информировать Абонента о тарифах, лимитах энергопотребления, мероприятиях по рациональному использованию и организации учета потребленной электроэнергии;
- 3.3.3 предоставить Абоненту по его запросу сведения, относящиеся к электроснабжению Абонента (условия и порядок электроснабжения, показания контрольных ПУ (если установлены), планы-графики проведения ремонтных и профилактических работ).
- 3.3.4 принимать от Абонента показания индивидуальных ПУ (в случае отсутствия контрольного ПУ в РП), в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях ПУ (в том числе через ЛК на официальном сайте Товарищества tsn-kraskovo.ru, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и использовать их при расчете размера платы за электрическую энергию за тот расчетный период, за который были сняты показания;
- 3.3.5 ежемесячно формировать индивидуальные начисления за потребленную Абонентом электроэнергию;
- 3.3.6 обеспечивать ежемесячное снятие и хранение показаний контрольных индивидуальных и коллективных приборов учета, установленных в распределительных пунктах;
- 3.3.7 обеспечивать эксплуатацию и проведение технического обслуживания объектов электрохозяйства Товарищества;
- 3.3.8 перечислять на расчетный счет энергоснабжающей организации оплату стоимости поставленной за расчетный период электрической энергии до 15-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.

3.4 Права Товарищества

Товарищество имеет право:

- 3.4.1 подключить Абонента к низковольтной линии электропередач (0,4 кВ) через объекты электросетевого хозяйства (к сформированным точкам подключения/поставки) Товарищества только после оплаты Абонентом платежей, предусмотренных пунктом 3.1.2 настоящего Положения, подписания Сторонами акта допуска в эксплуатацию расчетного ПУ и акта по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон.
- 3.4.2 получать доступ к индивидуальным ПУ и энергопринимающим устройствам Абонента с целью проверки схем подключения, состояния ПУ, целостности пломб и(или) знаков визуального контроля, снятия контрольных показаний ПУ;
- 3.4.3 отключать без уведомления владельцев самовольно подключенные электроприборы и линии электропередач, включая случаи, указанные в пункте 4.5 настоящего Положения;
- 3.4.4 получать от Абонента необходимые сведения и материалы, относящиеся к системам электроснабжения, энергопринимающим устройствам и приборам, расположенным на земельном участке (участках) Абонента;
- 3.4.5 инициировать проверку индивидуального ПУ Абонента (в порядке согласно пункту 6.3 настоящего Положения) при отсутствии в паспорте ПУ отметки о проведении поверки, при наличии погрешности в показаниях ПУ, при нарушении целостности пломб и (или) знаков визуального контроля на ПУ;
- 3.4.6 вводить полное ограничение режима потребления (производить отключение электроснабжения) в отношении энергопринимающих устройств Абонента при возникновении или выявлении обстоятельств, перечисленных в пункте 8.2 настоящего Положения, выступая как в качестве инициатора ввода режима полного ограничения режима потребления (в том числе по отношению к домохозяйствам, имеющим «прямой» договор с энергоснабжающей организацией), так и в качестве

субисполнителя при выполнении процедуры ввода такого ограничения в отношении энергопринимающих устройств Абонентов, подключенных к объектам электросетевого хозяйства (распределительным пунктам) Товарищества.

4 УСЛОВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- 4.1 Местом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Товариществом и абонентом (потребителем) является место контакта (точка подключения) вводного провода (кабеля) питающего электроэнергией домохозяйство Абонента к объектам электрохозяйства Товарищества (к РП-01...РП-09). Иными словами, кабельная вводная линия (от места контакта в РП), идущая в сторону домохозяйства (земельного участка) Абонента, в том числе: питающий вводной кабель (провод), индивидуальный прибор учета электроэнергии с последующими энергопринимающими устройствами является собственностью Абонента, в связи с чем в соответствии с ст.210 ГК РФ бремя содержания и сохранения возложено именно на Абонента. Под бременем содержания и сохранения в дополнение к буквальному толкованию следует понимать совокупность действий, обеспечивающих приобретение, монтаж, последующую эксплуатацию в соответствии с установленными Товариществом и законодательством требованиями за счет собственных средств собственника имущества, т.е. Абонента. Граница эксплуатационной ответственности Сторон фиксируется подписанным сторонами актом о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № 1 к настоящему Положению).
- 4.2 В ведении Товарищества находятся: низковольтные кабельные линии электропередач (0,4 кВ) от трансформатора ТП-89 до распределительных пунктов (РП-01...РП-09), включая общий узел учета (зав. № 04334903), находящийся на ТП-89, электрические цепи и устройства распределительных пунктов, включая устройства коммутации (предохранители, плавкие вставки, автоматические выключатели), установленные там коллективные, контрольные и технологические ПУ потребления электроэнергии.
- 4.3 В ведении Абонента находятся: линия электропередачи от соответствующего распределительного пункта до индивидуального ПУ, сам индивидуальный ПУ (один или несколько) и все энергопринимающие устройства, прямо или опосредованно присоединенные к нему.
- 4.4 Абонент является ответственным лицом за содержание индивидуального ПУ и своих энергопринимающих устройств, внутренних электрических сетей и оборудования, за их сохранность, состояние и исправность, за целостность пломб и (или) знаков визуального контроля на ПУ и электрощите.
- 4.5 Абонент не вправе без письменного согласия Товарищества осуществлять присоединение, подключение, включение энергопринимающих устройств (электрооборудования, электроустройств, электроприборов), находящихся на территории общего назначения и (или) смежных и иных земельных участках, не принадлежащих Абоненту на праве собственности.
- 4.6 Ответственность и риск наступления любых неблагоприятных последствий, вызванных нарушением Абонентом пункта 4.5 настоящего Положения полностью возлагается на Абонента.
- 4.7 Учет фактически потребленной Абонентом электроэнергии осуществляется Товариществом по расчетным ПУ в порядке, описанном в разделе 5 настоящего Положения.
- 4.8 Установка, замена и эксплуатация ПУ должны производиться в порядке согласно разделу 6 настоящего Положения.
- 4.9 При допущении случаев безучётного или бездоговорного потребления электрической энергии (раздел 7 настоящего Положения) Абонент принимает на себя всю ответственность и риски наступления неблагоприятных последствий, включая обязательства по оплате неучтённого потребления электрической энергии, а при нарушении таких обязательств — риск отключения электроснабжения (введения полного ограничения потребления электрической энергии). Товарищество вправе произвести отключение энергопринимающих устройств Абонента от электроэнергии (путем разрыва цепи подачи электроэнергии на него в

соответствующем распределительном пункте) также при возникновении иных оснований, перечень которых приведен в пункте 8.2 настоящего Положения, в порядке согласно описанному в разделе 8 настоящего Положения.

- 4.10 Цена, сроки и порядок расчетов Сторон за потребленную электрическую энергию, за электроэнергию, использованную для обеспечения инфраструктуры и объектов общего пользования Товарищества, а также за потери электроэнергии в линиях электропередач и объектах электросетевого хозяйства Товарищества, приведены в разделе 9 настоящего Положения.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТОВАРИЩЕСТВЕ

5.1 Основные определения

- 5.1.1 **Точка подключения** — условное место, используемое в контексте настоящего документа для определения объема взаимных обязательств Сторон при проведении взаиморасчетов за потребленную электрическую энергию, расположенное на границе балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) энергопринимающих устройств, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон.
- 5.1.2 **Индивидуальный ПУ** — прибор учета, принадлежащий Абоненту, установленный в границах его балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Абонент может иметь более одного индивидуального ПУ.
- 5.1.3 **Контрольный ПУ** — прибор учета, используемый для определения объемов потребления электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств Абонента, установленный на объекте электросетевого хозяйства Товарищества (в распределительном пункте) дополнительно по отношению к одной точке подключения, в отношении которой в границах эксплуатационной ответственности Абонента установлен его индивидуальный ПУ.
- 5.1.4 **Коллективный (групповой) ПУ** - контрольный ПУ, установленный на объекте электросетевого хозяйства Товарищества (в распределительном пункте) в отношении энергопринимающих устройств группы Абонентов, подключенных к данному распределительному пункту. В Товариществе имеется девять распределительных пунктов.
- 5.1.5 **Расчетные ПУ** - приборы учета, показания которых в соответствии с настоящим Положением используются при определении объемов потребления электрической энергии, за которые осуществляются расчеты между Сторонами.

5.2 Порядок определения расчетных приборов учета

- 5.2.1 По умолчанию, в качестве расчетного ПУ, по которому производятся расчеты с между сторонами за объемы потребленной электрической энергии, принимается контрольный ПУ, установленный в распределительном пункте, где находятся точки подключения вводного провода (кабеля) Абонента. При этом показания индивидуального ПУ, передаваемые Абонентом Товариществу, для целей расчета стоимости потребленной Абонентом электрической энергии не учитываются.
- 5.2.2 В случае, если в распределительном пункте, где находятся точки подключения вводного провода (кабеля) Абонента, контрольный ПУ не установлен, то в качестве расчетного ПУ для определения объемов потребления электрической энергии и расчетов между сторонами используется индивидуальный ПУ, установленный в жилом доме или ином объекте на земельном участке Абонента или на опоре на границе участка Абонента
- 5.2.3 Расчетные ПУ указываются в Акте о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № 1 к настоящему Положению), подписываемом Сторонами.

5.3 Порядок снятия показаний приборов учета и расчета объемов потребления

- 5.3.1 Объем потребленной за расчетный период электроэнергии определяется как разница между зафиксированными показаниями ПУ и последними показаниями, по которым была произведена оплата.
- 5.3.2 Определение объема потребления электрической энергии осуществляется на основании данных, полученных:
- 5.3.2.1 с использованием расчетных ПУ электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета (если применимо);
- 5.3.2.2 при отсутствии ПУ - путем применения расчетных способов, предусмотренных настоящим Положением.
- 5.3.3 Если для определения объемов потребления Абонентом электрической энергии подлежит использованию более чем один ПУ, то совокупный объем его потребления определяется путем суммирования объемов потребления электрической энергии по каждому ПУ в границах эксплуатационной ответственности Абонента.
- 5.3.4 Абонент, в отношении точек подключения которого в распределительном пункте не установлен контрольный ПУ, обеспечивает ежемесячное снятие показаний индивидуального ПУ, установленного в зоне его эксплуатационной ответственности, и предоставление его показаний Товариществу в сроки, предусмотренные пунктом 9.4 настоящего Положения. Для этого может быть использован функционал Личного кабинета (далее - «ЛК») Абонента на официальном сайте Товарищества tsn-kraskovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - «**сеть Интернет**»).
- 5.3.5 Товарищество обеспечивает снятие показаний ПУ, установленных на объектах электросетевого хозяйства Товарищества (в распределительных пунктах), и ведет учет снятых показаний ПУ.
- 5.3.6 Показания ПУ снимает лицо, ответственное в Товариществе за снятие показаний ПУ, 1-го числа месяца, следующего за расчетным.
- 5.3.7 Снятие показаний ПУ, установленных в распределительных пунктах электросетевого хозяйства Товарищества, оформляется актом снятия показаний ПУ с указанием заводских номеров ПУ и даты снятия показаний.
- 5.3.8 Показания контрольных ПУ, передаются Абонентам в течение 2 (двух) рабочих дней с даты снятия показаний путем публикации на официальном сайте Товарищества (отображаются в ЛК Абонента) либо на чате Товарищества, организованном в сети Интернет.
- 5.3.9 В случае если Абонентом, в отношении точек подключения которого в распределительном пункте не установлен контрольный ПУ, не предоставлены показания индивидуального ПУ, используемого в качестве расчетного, в установленные пунктом 9.4 настоящего Положения сроки:
- 5.3.9.1 для 1-го, 2-го и 3-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания индивидуального ПУ, согласно ПП №354 объем потребленного ресурса рассчитывается исходя из среднемесячного потребленного объема, который рассчитывается по следующему алгоритму:
- если дата допуска ПУ в эксплуатацию неизвестна или период работы ПУ составил более 6 месяцев, то находятся два ближайших показания, между которыми не менее 6 месяцев и по ним рассчитывается среднемесячный объем;
 - если дата допуска ПУ в эксплуатацию известна, и период работы ПУ составил от 3-х до 6-ти месяцев, то среднемесячный объем рассчитывается исходя из крайних показаний. При этом, если нет показаний в период ввода ПУ, то для этого периода берутся первичные показания ПУ;
 - в остальных случаях объем рассчитывается исходя из норматива потребления электроэнергии, установленного пунктом 5.3.9.2

настоящего Положения.

- 5.3.9.2 для 4-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного ПУ, объем потребления электрической энергии рассчитывается по нормативу (Приложение № 2 к настоящему Положению).
- 5.3.10 При отсутствии контрольного ПУ, установленного в распределительном пункте Товарищества в отношении энергопринимающих устройств Абонента, непредоставление таким Абонентом показаний индивидуального ПУ более 3 (трёх) расчетных периодов подряд является основанием для проведения внеплановой проверки такого ПУ.
- 5.3.11 Товарищество также вправе в отношении энергопринимающих устройств такого Абонента установить контрольный ПУ в распределительном пункте за счет Абонента. В этом случае Абонент, не предоставивший показаний ПУ в течение более 3 расчетных периодов подряд, обязан оплатить произведенные Товариществом расходы на приобретение ПУ и его установку.

6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, ЗАМЕНЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

6.1 Вводные положения

- 6.1.1 Под установкой ПУ для целей настоящего Положения понимается монтаж ПУ впервые в отношении точки подключения. Соответственно, под заменой ПУ понимается монтаж ПУ после демонтажа ранее установленного ПУ в данной точке. Замена осуществляется только в отношении ПУ, размещаемых в распределительных пунктах электросетевого хозяйства Товарищества.
- 6.1.2 При выходе из строя или истечении срока межповерочного интервала индивидуального ПУ, установленного на земельном участке Абонента, Товариществом организуются работы по установке расчетного ПУ, размещаемого в распределительном пункте рядом с точкой подключения данного Абонента, за счет средств Абонента.
- 6.1.3 В случае выхода из строя или истечения межповерочного интервала расчетного ПУ, установленного в распределительном пункте, его замену организует Товарищество за счет средств Абонента, для целей расчетов с которым это ПУ используется.
- 6.1.4 При отказе Абонента в возмещении Товариществу затрат на приобретение и установку в распределительном пункте расчетного ПУ Товарищество имеет право согласно пункту 3.4.6 настоящего Положения отключить электроснабжение Абонента.
- 6.1.5 Установка, замена и эксплуатация ПУ осуществляется в соответствии с разделом «Х» ПП № 442. Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики ПУ должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании (Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. с изменениями на 13.07.2015) и другие действующие законодательные и нормативные акты РФ <http://www.rostest.ru/obespechenie-edinstva-izmereniy>)
- 6.1.6 Товарищество вправе при условии выполнения указанных в разделе «Х» ПП № 442 требований к порядку установки, замены и эксплуатации ПУ привлекать на основании соответствующих гражданско-правовых договоров для осуществления действий по установке, замене или эксплуатации ПУ лиц, отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий.
- 6.1.7 В случае если Товарищество имеет намерение заменить расчетный ПУ, установленный на границе эксплуатационной ответственности с Абонентом (в соответствующем распределительном пункте), и если проведение этих работ

невозможно без временного отключения электроснабжения Абонента, то Товарищество уведомляет об этом Абонента в срок, не менее чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты замены. Абонент имеет право (но не обязан) присутствовать при процедуре снятия показаний контрольного ПУ и его осмотра перед заменой. Товарищество в запланированные дату и время производит осмотр, снятие показаний и замену контрольного ПУ, составляет соответствующий акт (по форме Приложения № 4 к настоящему Приложению). В случае присутствия Абонента акт подписывается Товариществом и Абонентом, в случае его отсутствия — только Товариществом. Товарищество обязано по требованию Абонента передать ему копию такого акта.

6.2 Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию

- 6.2.1 Установленный ПУ должен быть допущен в эксплуатацию в порядке, установленном настоящим пунктом Положения. Под допуском ПУ в эксплуатацию в целях применения настоящего Положения понимается процедура, в ходе которой проверяется и определяется готовность ПУ к его использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию и которая завершается документальным оформлением результатов допуска (Приложение № 5 к настоящему Положению).
- 6.2.2 Допуск в эксплуатацию расчетного ПУ, установка которого была организована Товариществом в отношении энергопринимающих устройств Абонента на объекте электрохозяйства Товарищества (в распределительном пункте), то лицо, привлеченное к установке ПУ, обязано самостоятельно выполнить процедуры допуска ПУ в эксплуатацию сразу после его установки. Допуск установленного ПУ в эксплуатацию осуществляется с участием уполномоченного представителя Товарищества и Абонента.
- 6.2.3 Акт допуска ПУ в эксплуатацию подписывается уполномоченными представителями, которые приняли участие в процедуре допуска ПУ в эксплуатацию.

6.3 Порядок проведения контрольной проверки индивидуального прибора учета

- 6.3.1 Товарищество вправе проводить контрольные проверки индивидуальных расчетных ПУ, установленных в пределах границ земельных участков Абонента. Проверки расчетных ПУ включают:
 - 6.3.1.1 определение наличия или отсутствия ПУ;
 - 6.3.1.2 проверку соответствия заводского номера на установленном ПУ номеру, указанному в его паспорте и Акте допуска ПУ в эксплуатацию;
 - 6.3.1.3 актуализацию сведений о метрологических характеристиках и реквизитах ПУ (заводской номер, модель, тип, год выпуска и межповерочный интервал);
 - 6.3.1.4 визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств Абонента и схем соединения ПУ;
 - 6.3.1.5 проверку соответствия ПУ технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа ПУ;
 - 6.3.1.6 наличие знаков последней поверки;
 - 6.3.1.7 проверку целостности ПУ, отсутствия механических повреждений, отсутствия не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотного прилегания стекла индикатора);
 - 6.3.1.8 проверку наличия и сохранности контрольных пломб и(или) знаков визуального контроля, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу ПУ;
 - 6.3.1.9 проверку отсутствия свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) ПУ, позволяющим осуществлять вмешательство в работу ПУ;
 - 6.3.1.10 проверку исправности ПУ;
 - 6.3.1.11 снятие контрольных показаний ПУ.
- 6.3.2 Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:
 - 6.3.2.1 неотображения ПУ результатов измерений;
 - 6.3.2.2 нарушения контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля;

- 6.3.2.3 знаков поверки ПУ;
 - 6.3.2.4 признаков механического повреждения ПУ;
 - 6.3.2.5 превышения допустимой погрешности ПУ;
 - 6.3.2.6 истечения межповерочного интервала ПУ.
- 6.3.3 Нарушение показателей, указанных в пунктах 6.3.1.7 - 6.3.1.9 настоящего Положения, признается несанкционированным вмешательством в работу ПУ. При обнаружении в ходе проверки указанных нарушений представитель Товарищества составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу ПУ и неучтённом потреблении электрической энергии (по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Положению). При этом, если ПУ установлен в жилом доме и иных помещениях, доступ к которым не может быть осуществлен без присутствия Абонента, Товарищество производит перерасчет компенсационной платы за потребленную электрическую энергию и направляет Абоненту требование о внесении доначисленной платы. Такой перерасчет производится за период, начиная с даты установления указанных пломб или знаков на ПУ, но не ранее чем с даты проведения Товариществом предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки ПУ, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу ПУ, и до даты устранения такого вмешательства. Товарищество производит перерасчет платы за потребленную электрическую энергию на основании норматива потребления электрической энергии № (Приложение № 2 к настоящему Положению) с применением повышающего коэффициента $K_{нов}=10$.
- 6.3.4 Контрольная проверка должна проводиться в отношении каждого индивидуального расчетного ПУ не реже одного раза в год.
- 6.3.5 Проверки расчетных ПУ осуществляются Товариществом в плановом и внеплановом порядке.
- 6.3.5.1 Плановые проверки ПУ учета осуществляются на основании плана-графика проведения проверок ПУ, составленного Товариществом.
 - 6.3.5.2 Основанием для проведения внеплановой проверки ПУ является непредоставление показаний индивидуального расчетного ПУ в сроки, указанные в пункте 9.4 настоящего Положения, на протяжении более трёх расчетных периодов подряд на основании пункта 5.3.10 Положения.
- 6.3.6 В целях проведения контрольной проверки Товарищество направляет Абоненту уведомление способом, позволяющим подтвердить факт его получения, в котором в том числе указывается необходимость обеспечения допуска уполномоченного представителя Товарищества к местам установки ПУ, предлагаемые дата и время совершения контрольной проверки ПУ, а также информация о действиях, которые в соответствии с настоящим пунктом Товарищество вправе предпринять в случае, если ей будет отказано в доступе к месту установки ПУ.
- 6.3.7 Абонент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления от Товарищества обязан либо подтвердить предложенные Товариществом дату и время допуска к местам установки ПУ для проведения им контрольной проверки или согласовать с Товариществом иные дату и (или) время допуска либо представить мотивированный отказ от допуска к местам установки ПУ.
- 6.3.8 При неполучении в установленный срок Товариществом от указанного Абонента или при получении его ответа об отказе, либо в случае недопуска уполномоченного представителя Товарищества к ПУ Абонента в согласованные сторонами дату и время Товарищество составляет Акт о недопуске к ПУ (по форме Приложения № 6 к настоящему Положению), в котором указывает дату и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств Абонента (ФИО и номер участка), в отношении которых установлен ПУ, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. Указанный акт подписывается уполномоченным представителем и председателем Товарищества.
- 6.3.9 После этого Товарищество повторно направляет Абоненту указанное в пункте 6.3.6

настоящего Положения уведомление. При повторном недопуске Товарищества к ПУ, в отношении этого Абонента для последующих расчетных периодов вплоть до даты допуска к расчетному ПУ, объем потребления электрической энергии определяется расчетным способом на основании норматива потребления электрической энергии $N_{\text{э}}$ (Приложение № 2 к настоящему Положению) с применением повышающего коэффициента $K_{\text{пов}}=10$ по формуле $W = N_{\text{э}} * K_{\text{пов}} * T / (24*30)$, где T — количество часов в расчетном периоде в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии.

- 6.3.10 После проведения проверки ПУ её результаты оформляются актом контрольной проверки расчетного ПУ (по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Положению), который подписывается уполномоченным представителем Товарищества и Абонентом.
- 6.3.11 Результатом проверки является заключение о пригодности индивидуального расчетного ПУ для осуществления расчетов за потребленную электрическую энергию, о соответствии (несоответствии) расчетного ПУ требованиям, предъявляемым к такому ПУ, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного ПУ утраченным.
- 6.3.12 Товарищество по запросу Абонента передает ему копию акта контрольной проверки ПУ в течение 3 (трех) рабочих дней после его составления.
- 6.3.13 Показания расчетных ПУ, полученные в ходе контрольной проверки расчетного ПУ, могут быть использованы для определения объема потребления Абонентом электрической энергии и для расчета стоимости электрической энергии за тот расчетный период, в котором такое контрольное снятие показаний проводилось.
- 6.3.14 В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного ПУ либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления электрической энергии осуществляется в порядке, установленном в пункте 5.3.9 настоящего Положения для случая непредоставления показаний ПУ учета в установленные сроки.
- 6.3.15 Для расчета объема потребления электрической энергии в отсутствие ПУ, допущенного в эксплуатацию в установленном порядке, вплоть до даты допуска ПУ в эксплуатацию: объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяется расчетным способом на основании норматива потребления электрической энергии $N_{\text{э}}$ (Приложение № 2 к настоящему Положению) с применением повышающего коэффициента $K_{\text{пов}}=10$ по формуле:
- $$W = N_{\text{э}} * K_{\text{пов}} * T / (24*30),$$
- где T — количество часов в расчетном периоде в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии.

7 БЕЗУЧЁТНОЕ И БЕЗДОГОВОРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

7.1 Безучётное потребление электрической энергии

- 7.1.1 Под безучётным потреблением электроэнергии подразумевается потребление Абонентом электроэнергии без соответствующего ПУ или же вмешательство (как умышленное, так и неумышленное) в работу ПУ. Также к безучетному потреблению электроэнергии относят несоблюдение сроков информирования Абонентом Товарищества о выходе из строя ПУ электрической энергии и использование различных технических "хитростей", таких как "скрытая" проводка, подключение в обход ПУ, "набросы" на линии электропередач и т.д.
- 7.1.2 По факту выявленного безучётного потребления электрической энергии Товариществом составляется Акт о неучтённом потреблении электрической энергии (по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Положению) и не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его составления передается в адрес лица, осуществившего безучетное потребление.

- 7.1.3 Факт безучетного потребления электрической энергии может быть выявлен в том числе при проведении контрольной проверки состояния ПУ.
- 7.1.4 В акте о неучтенном потреблении электрической энергии, за исключением случая составления такого акта при выявлении бездоговорного потребления в период приостановления поставки электрической энергии Абоненту в связи с его отключением от электроснабжения (введением полного ограничения режима потребления электрической энергии), должны содержаться:
- данные о лице, осуществляющем безучетное потребление электрической энергии;
 - данные о способе и месте осуществления безучетного потребления электрической энергии;
 - данные о приборах учета на момент составления акта;
 - данные о дате предыдущей проверки ПУ;
 - объяснения лица, осуществляющего безучетное потребление электрической энергии, относительно выявленного факта;
 - замечания к составленному акту (при их наличии).
- 7.1.5 В случае если при выявлении безучётного потребления было выявлено использование Абонентом мощности, величина которой превышает лимит мощности, установленный в пункте 3.2.1 настоящего Положения, в акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны содержаться также следующие данные:
- величина максимальной мощности энергопринимающих устройств Абонента, указанная в пункте 3.2.1 настоящего Положения;
 - величина мощности, используемая Абонентом фактически;
 - способ, с применением которого было выявлено превышение установленного лимита мощности;
 - действия Абонента, которые повлекли превышение установленного лимита мощности (при наличии таких данных).
- 7.1.6 В акте о неучтенном потреблении электрической энергии, составляемом в случае выявления бездоговорного потребления в период приостановления поставки электрической энергии Абоненту в связи с его отключением от электроснабжения (введением полного ограничения режима потребления электрической энергии), должны содержаться (Приложение № 8 к настоящему Положению):
- данные о лице, осуществляющем бездоговорное потребление электрической энергии;
 - дата введения полного ограничения режима потребления в отношении этого лица;
 - номера, место установки и показания ПУ на дату и время введения полного ограничения режима потребления или дату и время предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления электрической энергии (если снятие таких показаний осуществлялось);
 - номера, место установки и показания ПУ учета на дату и время составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии (если снятие таких показаний осуществляется);
 - дата предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления электрической энергии;
 - данные о способе и месте осуществления бездоговорного потребления электрической энергии;
 - объяснения лица, осуществляющего бездоговорное потребление электрической энергии, относительно выявленного факта;
 - замечания к составленному акту (при их наличии).
- 7.1.7 При составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен присутствовать Абонент, осуществляющий безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии.
- 7.1.8 Акт о неучтенном потреблении электрической энергии может быть составлен также и в отсутствие лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление

электрической энергии. При этом составляющее акт лицо прикладывает к акту доказательства надлежащего уведомления Абонента о дате и времени составления акта. В этом случае акт составляется в присутствии 2 (двух) незаинтересованных лиц или с использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи, при этом материалы фотосъемки, видеозаписи подлежат хранению и передаются вместе с актом о неучтенном потреблении.

- 7.1.9 Отказ лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении электрической энергии, а также его отказ присутствовать при составлении акта должен быть зафиксирован с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении электрической энергии.
- 7.1.10 Расчет объема безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии осуществляется Товариществом в соответствии с пунктами 7.1.11 или 7.2.2 настоящего Положения соответственно в течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии на основании материалов проверки (акта о неучтенном потреблении электрической энергии, акта предыдущей проверки ПУ), а также на основании документов, представленных Абонентом, осуществляющим безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии. Расчет объема безучетного потребления электрической энергии направляется Товариществом Абоненту, который осуществил безучетное потребление, вместе с актом о неучтенном потреблении электрической энергии в срок, установленный пунктом 7.1.2 настоящего Положения.
- 7.1.11 Объем безучетного потребления электрической энергии определяется расчетным способом на основании норматива потребления электрической энергии $N_{\text{э}}$ (Приложение № 2 к настоящему Положению) с применением повышающего коэффициента $K_{\text{пов}}=10$ по формуле: $W = N_{\text{э}} * K_{\text{пов}} * T / (24*30)$, где T — количество часов в расчетном периоде в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии.
- 7.1.11.1 Согласно пункту 195 ПП № 442 объем безучетного потребления электрической энергии определяется с даты предыдущей контрольной проверки ПУ (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с настоящим Положением) до даты выявления факта безучетного потребления электрической энергии и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.
- 7.1.11.2 Стоимость электрической энергии в определенном в соответствии с настоящим пунктом объеме безучетного потребления включается Товариществом в выставленный Абоненту счет на оплату стоимости электрической энергии за тот расчетный период, в котором был выявлен факт безучетного потребления и составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии. Указанный счет также должен содержать расчет объема и стоимости безучетного потребления.
- 7.1.11.3 Абонент обязан оплатить указанный счет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения счета.
- 7.1.12 С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии объем потребления электрической энергии определяется в порядке, предусмотренном требованиями пункта 5.3.9 настоящего Положения к расчету объемов потребления электрической энергии для случая непредоставления показаний ПУ в установленные сроки, начиная с 4-го расчетного периода.

7.2 Бездоговорное потребление электрической энергии

- 7.2.1 Под бездоговорным потреблением электрической энергии в контексте настоящего документа понимается самовольное подключение энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства Товарищества напрямую или

опосредованно через энергопринимающие устройства Абонента, в том числе в периоды введения полного ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств этого потребителя, и (или) потребление электрической энергии в отсутствие выполнения всех обязательных действий по организации процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства Товарищества.

7.2.2 Объем бездоговорного потребления электрической энергии в каждом расчетном периоде определяется расчетным способом способом на основании норматива потребления электрической энергии $N_э$ (Приложение № 2 к настоящему Положению) с применением повышающего коэффициента $K_{пов}=10$ по формуле $W = N_э * K_{пов} * T / (24*30)$, где T — количество часов в расчетном периоде в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление.

7.2.2.1 При этом:

- период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии в виде самовольного подключения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства Товарищества, определяется с даты предыдущей контрольной проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства Товарищества в месте, где позже был выявлен факт бездоговорного потребления электрической энергии, до даты выявления факта бездоговорного потребления и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии;
- период времени, в течение которого Абонентом осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии в период введенного в отношении него полного ограничения потребления электрической энергии, определяется с даты предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления электрической энергии или с даты составления предыдущего акта о неучтенном потреблении (в зависимости от того, какая из них наступила позднее) до даты выявления факта бездоговорного потребления и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

7.2.2.2 Если проверка введенного ограничения в отношении Абонента ранее не проводилась, и составление акта о неучтенном потреблении не осуществлялось, период времени, в течение которого Абонентом осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии в период введенного в отношении него полного ограничения потребления электрической энергии, определяется с даты отключения Абонента от электроснабжения (введения полного ограничения режима потребления электрической энергии), указанной в направленном Товариществом Абоненту уведомлении о введении ограничения режима потребления, до даты выявления факта бездоговорного потребления и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

7.2.2.3 Стоимость электрической энергии в определенном в соответствии с настоящим пунктом объеме бездоговорного потребления определяется исходя из действующих тарифов.

7.2.2.4 Товарищество оформляет счет для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления, который должен содержать расчет стоимости бездоговорного потребления, и направляет его Абоненту, осуществившему бездоговорное потребление, способом, позволяющим подтвердить факт получения, вместе с актом о неучтенном потреблении электрической энергии в срок, установленный пунктом 7.1.2 настоящего Положения, или в течение 2 (двух) рабочих дней со дня определения в порядке, установленном настоящим Положением, цены бездоговорного потребления электрической энергии.

7.2.2.5 Абонент, осуществивший бездоговорное потребление, обязан оплатить указанный счет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения

счета.

- 7.2.2.6 При отказе Абонента, осуществившего бездоговорное потребление, от оплаты указанного счета стоимость электрической энергии в объеме бездоговорного потребления взыскивается с такого Абонента Товариществом в порядке взыскания неосновательного обогащения на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии и счета для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления.
- 7.2.3 Бездоговорное потребление электрической энергии является безусловным основанием для введения ограничения режима потребления электроэнергии в отношении Абонента, допустившего бездоговорное потребление.
- 7.2.4 Самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование влечет привлечение потребителя к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ.

8 ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

8.1 Основы регулирования и основные понятия и положения

- 8.1.1 Основы регулирования отношений, связанных с введением полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии Абонентами определяются законодательным актом «Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденным ПП № 442 (далее - «Правила»).
- 8.1.2 В указанных Правилах используются следующие основные понятия:
- **"ограничение режима потребления"** - полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами Абонента, в том числе уровня потребления электрической энергии, осуществляемое в порядке и в случаях, которые определяются Правилами;
 - **"частичное ограничение режима потребления"** - ограничение режима потребления, вводимое в отношении энергопринимающих устройств Абонента, предполагающее сокращение объема подачи электрической энергии Абоненту до уровня, определенного в соответствии с Правилами;
 - **"полное ограничение режима потребления"** - ограничение режима потребления, предполагающее прекращение подачи электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств Абонента, ограничение режима потребления которыми подлежит введению в соответствии с Правилами;
 - **"самостоятельное ограничение режима потребления"** - осуществление полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии Абонентом самостоятельно в его энергопринимающих устройствах любым способом;
 - **"инициатор введения ограничения"** - лицо, по инициативе которого в соответствии с Правилами вводится ограничение режима потребления;
 - **"исполнитель"** — энергоснабжающая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии в точках поставки, сформированных в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых требуется введение ограничения режима потребления, в том числе в случае, когда энергопринимающие устройства Абонента присоединены к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства;
 - **"субисполнитель"** — Товарищество, которое не оказывает услуг по передаче электрической энергии и к энергопринимающим устройствам которого присоединены энергопринимающие устройства Абонентов, ограничение режима потребления которыми подлежит введению в соответствии с Правилами.
- 8.1.3 Порядок взаимодействия энергоснабжающей организации (исполнителя) и Товарищества (субисполнителя), непосредственно осуществляющего введение

ограничения режима потребления, аналогичен порядку взаимодействия инициатора введения ограничения и исполнителя, предусмотренному Правилами.

- 8.1.4 Энергоснабжающая организация (исполнитель) и Товарищество (субисполнитель) вправе детализировать порядок своего взаимодействия при введении ограничения режима потребления в договоре оказания услуг по передаче электрической энергии или в соглашении о взаимодействии между ними.
- 8.1.5 Товарищество, выступая в роли субисполнителя, осуществляет действия по введению ограничения режима потребления в соответствии с требованиями Правил, установленными для исполнителя (энергоснабжающей организации), с учетом особенностей, предусмотренных Правилами и указанных в подразделе 8.12 настоящего Положения.
- 8.1.6 Поскольку в границах территории Товарищества отсутствуют энергопринимающие устройства Абонентов, имеющих в отношении этих устройств технологическую и (или) аварийную бронь и согласно Правил относящихся к потребителям, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, то в отношении энергопринимающих устройств любого Абонента Товарищества **вводится полное ограничение режима потребления (отключение от электроснабжения)!**
- 8.1.7 Ограничение режима потребления, за исключением вводимого в связи с наступлением обстоятельств, указанных в пунктах 8.2.8 и 8.2.9 настоящего Положения, должно применяться индивидуально в отношении каждого Абонента при условии соблюдения прав и законных интересов иных Абонентов, энергопринимающие устройства которых присоединены к тем же объектам электросетевого хозяйства Товарищества, к которым присоединены энергопринимающие устройства Абонента, в отношении которого вводится ограничение режима потребления.

8.2 Основания введения ограничения режима потребления

Ограничение режима потребления вводится при наступлении любого из следующих обстоятельств:

- 8.2.1 получение законного требования судебного пристава-исполнителя о введении ограничения режима потребления;
- 8.2.2 нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих действиях:
 - 8.2.2.1 неисполнение или ненадлежащее исполнение Абонентом обязательств по оплате потребленной электрической энергии и технологических потерь, выразившееся в образовании задолженности в сумме более 1000 рублей или сроком более двух месяцев;
 - 8.2.2.2 превышение указанного в пункте 2 настоящего Положения лимита мощности энергопринимающего устройства Абонента, вызванное подключением Абонентом к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам электропотребляющего оборудования либо изменением Абонентом режима работы подключенного электропотребляющего оборудования;
 - 8.2.2.3 возникновение у граждан (как членов Товарищества, так лиц, ведущих индивидуальное садоводство на земельных участках, расположенных в границах территории Товарищества, без участия в Товариществе) задолженности по оплате электрической энергии перед Товариществом ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании имущества общего пользования Товарищества, и части потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства Товарищества;
- 8.2.3 прекращение обязательств по поставке электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств Абонента по его письменному заявлению;
- 8.2.4 выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии;
- 8.2.5 выявление ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств Абонента, которое установлено при проведении Товариществом

контрольной проверки ПУ, при отсутствии в отношении используемого Абонентом ПУ надлежащим образом оформленного акта допуска в эксплуатацию, при отсутствии подписанного с Товариществом акта о разграничении балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности Сторон, а также в случае присоединения, подключения, включения энергопринимающих устройств (электрооборудования, электроустройств, электроприборов), находящихся на территории общего назначения и (или) смежных и иных земельных участках, не принадлежащих Абоненту на праве собственности.

- 8.2.6 поступление от Абонента заявления о введении в отношении его энергопринимающих устройств ограничения режима потребления в случае, если у Абонента отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления;
- 8.2.7 окончание срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или возникновение основания для его досрочного прекращения;
- 8.2.8 возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
- 8.2.9 необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации или необходимость проведения ремонтных или профилактических работ на объектах электросетевого хозяйства Товарищества, в случае, если проведение этих работ невозможно без ограничения режима потребления.

8.3 Инициатор введения ограничения режима потребления

- 8.3.1 Инициатором введения ограничения режима потребления может выступать:
 - 8.3.1.1 энергоснабжающая организация, с которой Товариществом заключен договор энергоснабжения,
 - 8.3.1.1.1 - в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом обязательств по оплате услуг по договору поставки электрической энергии, если это привело к образованию задолженности Товарищества перед энергоснабжающей организацией по основному обязательству, возникшему из такого договора, а также в связи с наступлением обстоятельств, указанных в пунктах 8.2.1, 8.2.4 и 8.2.7 настоящего Положения, в отношении энергопринимающих устройств Товарищества;
 - 8.3.1.1.2 - в случаях возникновения (угрозы возникновения) аварийных энергоэнергетических режимов и необходимости проведения ремонтных или профилактических работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации;
 - 8.3.1.2 Товарищество - в случаях возникновения обстоятельств, указанных в пунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8 и 8.2.9 в отношении энергопринимающих устройств Абонентов;
 - 8.3.1.3 Абонент — в случаях возникновения обстоятельств, указанных в пунктах 8.2.3 и 8.2.6 настоящего Положения.
- 8.3.2 В случае если в соответствии с Правилами ограничение режима потребления вводится по инициативе энергоснабжающей организации, оказывающей потребителю (члену Товарищества или индивидуальному садоводу) услуги по передаче электрической энергии в соответствующей точке (точках) поставки по «прямому» договору, эта организация не направляет Товариществу уведомление о необходимости введения ограничения режима потребления в отношении такого потребителя.
- 8.3.3 В случае если в соответствии с Правилами ограничение режима потребления вводится по инициативе Товарищества, к объектам электросетевого хозяйства (распределительным пунктам) которого присоединены энергопринимающие устройства Абонента, направление Товариществом уведомления о введении ограничения режима потребления по отношению к такому Абоненту в адрес энеогоснабжающей организации не осуществляется.
- 8.3.4 Товарищество не несет ответственности перед инициатором введения ограничения за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по введению ограничения режима потребления, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие:

8.3.4.1 действия обстоятельств непреодолимой силы;

8.3.4.2 отсутствия технической возможности введения ограничения режима потребления энергопринимающими устройствами Абонента с объектов электросетевого хозяйства Товарищества, а также отсутствия технической возможности совершения указанных действий без ограничения или прекращения подачи электрической энергии иным лицам, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к энергопринимающим устройствам этого Абонента.

8.4 Процедура введения ограничения режима потребления

8.4.1 При возникновении или выявлении обстоятельств, являющихся основанием для введения ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств Абонента, Товарищество в общем случае обязано уведомить Абонента о введении такого ограничения в порядке, указанном в разделе 8.5 настоящего Положения. Матрица введения ограничения режима потребления с указанием действий и сроков их выполнения приведена в Приложении № 13 к настоящему Положению.

8.4.2 Полное ограничение режима потребления в отношении энергопринимающих устройств Абонента, который имеет задолженность по оплате (пункты 8.2.2.1 и 8.2.2.3 из перечня оснований для отключения электроснабжения), должно вводиться не ранее чем по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня уведомления указанного Абонента о введении полного ограничения режима потребления. При возникновении иных обстоятельств, являющихся основанием для введения ограничения режима потребления, Товарищество осуществляет действия по введению такого ограничения с учетом особенностей, указанных в подразделе 8.12 настоящего Положения.

8.4.3 Абонент, в отношении энергопринимающих устройств которого Товариществом вводится ограничение режима потребления, обязан осуществить самостоятельно полное ограничение режима потребления указанными энергопринимающими устройствами на дату, которая указана в уведомлении об ограничении режима потребления, согласно порядку, изложенному в разделе 8.6 настоящего Положения, при этом производится снятие показаний индивидуального ПУ Абонента.

8.4.4 Одновременно (или сразу после выполнения Абонентом действий по самостоятельному ограничению режима потребления) Товарищество организует введение ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств Абонента со своих объектов электросетевого хозяйства (путем разрыва цепи подачи электроэнергии на них в соответствующем распределительном пункте) согласно порядку, изложенному в разделе настоящего 8.7 Положения.

8.4.5 Товарищество обязано осуществлять контроль соблюдения Абонентом введенного в отношении его энергопринимающих устройств ограничения режима потребления в порядке, описанном в разделе 8.8 настоящего Положения).

8.4.6 Все акты, оформляемые при введении ограничения режима потребления (акт о необеспечении доступа, акт проверки соблюдения введенного ограничения режима потребления) оформляются и подписываются в порядке согласно пункту 8.9 настоящего Положения.

8.4.7 Возобновление подачи электрической энергии осуществляется Товариществом при устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения ограничения режима потребления, в порядке согласно разделу 8.10 настоящего Положения.

8.4.8 Расходы, понесенные Товариществом в связи с отключением электроснабжения Абонента и последующим возобновлением подачи ему электроэнергии, подлежат компенсации Абонентом в объеме и сроки указанные в разделе 8.11 настоящего

8.5 Порядок уведомления о введении ограничения режима потребления

- 8.5.1 Уведомление Абонента о введении ограничения режима потребления осуществляется Товариществом любым доступным способом, в том числе посредством направления короткого текстового сообщения (далее - «СМС») на номер его мобильного телефона, посредством направления сообщения на адрес электронной почты (номер мобильного телефона и адрес электронной почты Абонент обязан указать при подписании им акта о разграничении эксплуатационной ответственности), посредством публикации на официальном сайте Товарищества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), посредством включения текста уведомления в счет на оплату потребленной электрической энергии или любым иным способом, позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления.
- 8.5.1.1 Уведомление Абонента о введении ограничения режима потребления посредством направления СМС на номер мобильного телефона, указанный в акте о разграничении эксплуатационной ответственности сторон, считается доставленным, а Абонент надлежащим образом уведомленным в день направления повторного СМС при условии, что Товарищество направило Абоненту повторное СМС в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого СМС.
- 8.5.1.2 Уведомление Абонента о введении ограничения режима потребления, направленное по телекоммуникационным каналам связи в электронной форме, считается доставленным, а Абонент надлежащим образом уведомленным в день направления повторного уведомления при условии, что Товарищество направило Абоненту повторное уведомление в течение 2 (двух) дней, но не ранее истечения 24 (двадцати четырех) часов со времени направления первого уведомления.
- 8.5.1.3 В случае уведомления Абонента о введении ограничения режима потребления посредством публикации на официальном сайте Товарищества в сети "Интернет", Абонент считается надлежащим образом уведомленным о введении ограничения режима потребления в день публикации соответствующего уведомления.
- 8.5.2 Дата уведомления Абонента о введении ограничения режима потребления определяется в соответствии с пунктом 8.5.1 настоящего Положения.
- 8.5.3 Уведомление о введении ограничения режима потребления, направляемое Абоненту, должно содержать следующую информацию:
- 8.5.3.1 фамилия, имя, отчество Абонента, номер участка в Товариществе;
- 8.5.3.2 описание точки подключения/поставки, сформированной в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых вводится ограничение режима потребления, либо перечень точек поставки, если указанных точек 2 и более;
- 8.5.3.3 основание введения ограничения режима потребления (из перечня пункта 8.2 настоящего Положения);
- 8.5.3.4 размер задолженности по оплате электрической энергии и требование о ее погашении;
- 8.5.3.5 дата введения полного ограничения режима потребления;
- 8.5.3.6 требование к Абоненту о самостоятельном ограничении режима потребления независимо от действий Товарищества, а также указание на последствия невыполнения указанного требования.
- 8.5.4 В случае если уведомление Абонента о введении ограничения режима потребления осуществляется посредством направления СМС, Товарищество вправе разместить указанную согласно пункту 8.5.3 в уведомлении информацию (за исключением информации о размере задолженности по оплате электрической энергии и дате введения полного ограничения режима потребления) на своем официальном сайте в

сети "Интернет". В этом случае в уведомление, направляемое в виде СМС, включается:

- ссылка на соответствующую страницу официального сайта Товарищества, на котором размещена указанная информация;
- информация о размере задолженности и дате введения полного ограничения режима потребления, не размещенная на официальном сайте Товарищества.

- 8.5.5 Если Товарищество выступает инициатором введения ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств потребителя (члена Товарищества или индивидуального садовода), имеющего «прямой» договор с энергообеспечивающей организацией, при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 8.2.2.3 настоящего Положения), то оно направляет в энергоснабжающую организацию уведомление о необходимости введения полного ограничения режима потребления, в котором указываются: -фамилия, имя, отчество и адрес такого потребителя; -основание необходимости введения ограничения режима потребления электрической энергии; описание точки подключения/поставки (если такие сведения имеются у Товарищества); -размер задолженности потребителя перед Товариществом. Указанное уведомление Товарищество должно направить энергоснабжающей организации способом, позволяющим подтвердить доставку уведомления.
- 8.5.6 Если инициатором введения ограничения режима потребления выступает Абонент (согласно пунктам 8.2.3 или 8.2.6 настоящего Положения), он должен направить Товариществу уведомление о необходимости введения ограничения режима потребления способом, позволяющим подтвердить доставку уведомления.
- 8.5.7 Указанные в пунктах 8.5.5 и 8.5.6 Положения уведомления могут быть направлены по телекоммуникационным каналам связи в электронной форме, если такой способ направления уведомлений позволяет подтвердить получение указанных уведомлений соответственно инициатором введения ограничения.

8.6 Порядок оформления самостоятельного ограничения режима потребления

- 8.6.1 Абонент, в отношении энергопринимающих устройств которого Товариществом вводится ограничение режима потребления, обязан осуществить самостоятельно полное ограничение режима потребления указанными энергопринимающими устройствами на дату, которая указана в уведомлении об ограничении режима потребления.
- 8.6.2 Самостоятельное ограничение режима потребления должно быть осуществлено Абонентом до 12 (двенадцати) часов дня, соответствующего дате, указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления.
- 8.6.3 Введение соответствующего ограничения режима потребления электроснабжающей организацией или Товариществом со своих объектов электросетевого хозяйства не отменяет обязанности потребителя выполнить требование о самостоятельном ограничении режима потребления.
- 8.6.4 В случае если инициатором введения ограничения режима потребления является Товарищество, его уполномоченный представитель вправе присутствовать при осуществлении Абонентом самостоятельного ограничения режима потребления и снять показания ПУ учета Абонента на дату и время введения ограничения режима потребления.
- 8.6.5 Представитель Товарищества, присутствующий при осуществлении Абонентом самостоятельного ограничения режима потребления, вправе зафиксировать показания индивидуального ПУ в акте о введении ограничения режима потребления (по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Положению).
- 8.6.6 Абонент, в отношении энергопринимающих устройств которого вводится ограничение режима потребления, обязан в даты, на которые этим Абонентом должно быть осуществлено самостоятельно ограничение режима потребления, обеспечить доступ уполномоченному представителю Товарищества к принадлежащим ему приборам учета и энергопринимающим устройствам.

8.6.7 В случае необеспечения представителю Товарищества Абонентом доступа к принадлежащим ему приборам учета при осуществлении этим Абонентом действий по самостоятельному ограничению режима потребления, представитель Товарищества составляет акт о необеспечении доступа (по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Положению).

8.7 Порядок оформления ограничения режима потребления, введенного с объекта Товарищества

8.7.1 Товарищество при введении ограничения режима потребления со своих объектов электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное присоединение к линиям передачи и энергопринимающим устройствам Абонента, составляет акт о введении ограничения режима потребления (по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Положению), содержащий следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные Абонента;
- основание введения ограничения режима потребления;
- описание точки подключения/поставки, сформированной в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых вводится ограничение режима потребления, либо перечень точек поставки, если указанных точек 2 и более;
- тип ограничения режима потребления (указывается — **полное!**);
- место, дата и время составления акта;
- дата и время введения ограничения режима потребления;
- адрес, по которому производятся действия по введению ограничения режима потребления;
- технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства Товарищества, посредством которых введено ограничение режима потребления, с указанием места установки отключенных коммутационных аппаратов (при их наличии);
- номера, место установки и показания приборов учета, используемых в соответствии с пунктом 8.8.3 настоящего Положения для контроля соблюдения Абонентом введенного ограничения режима потребления, на дату и время введения ограничения режима потребления;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, уполномоченного на подписание акта от имени Абонента (если акт подписывает не сам Абонент);
- причины, по которым ограничение режима потребления не было введено, - если в отношении энергопринимающих устройств Абонента ограничение режима потребления не было введено.

8.8 Порядок осуществления контроля соблюдения Абонентом введенного ограничения режима потребления

8.8.1 Контроль соблюдения потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств ограничения режима потребления осуществляется путем проведения проверок введенного ограничения режима потребления. Блок-схема процесса осуществления контроля соблюдения введенного ограничения режима потребления представлена в Приложении № 14 к настоящему Положению.

8.8.2 Проверки введенного ограничения режима потребления должны проводиться Товариществом не реже чем один раз в 30 (тридцать) дней, при этом первая проверка осуществляется в срок, не превышающий 10 (десять) дней после дня введения полного ограничения режима потребления, указанного в уведомлении о введении ограничения режима потребления.

8.8.3 Контроль соблюдения потребителем введенного ограничения режима потребления осуществляется путем проверки показаний индивидуального ПУ, которым оснащены энергопринимающие устройства Абонента и расположенного в границах его эксплуатационной ответственности, и (или) путем проверки показаний контрольного

ПУ, установленного в соответствующем распределительном пункте электросетевого хозяйства Товарищества.

8.8.4 Нарушение введенного полного ограничения режима потребления и (или) невыполнение требования о самостоятельном ограничении режима потребления фиксируется, если в результате проверки показаний ПУ выявлено, что количество электрической энергии, потребленной в период с даты и времени введения ограничения режима потребления (даты и времени составления акта о введении ограничения режима потребления Товариществом или даты и времени предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления до даты и времени текущей проверки, превышает величину в 1 кВт, определённую согласно разделам 5, 6 Правил исходя из нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче.

8.8.5 По итогам осуществления проверки введенного ограничения режима потребления Товариществом составляется акт (по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Положению), содержащий следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные Абонента;
- место, дата и время составления акта;
- основание введения ограничения режима потребления;
- описание точки подключения/поставки, сформированной в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых вводилось ограничение режима потребления, либо перечень точек поставки, если указанных точек 2 и более;
- тип введенного в отношении энергопринимающих устройств Абонента ограничения режима потребления (указывается — **полное!**);
- адрес, по которому были произведены действия по введению ограничения режима потребления;
- дата и время осуществления проверки введенного ограничения режима потребления;
- номера, место установки и показания приборов учета на дату и время составления акта о введении ограничения режима потребления или дату и время предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления;
- данные о почасовом объеме потребления электрической энергии за период с даты и времени введения ограничения режима потребления или даты предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления, либо расчет почасового объема потребления электрической энергии за указанный период (если прибор учета является интегральным), либо указание на отсутствие потребления электрической энергии за указанный период;
- выводы о нарушении или об отсутствии нарушения потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств ограничения режима потребления либо о выполнении или невыполнении потребителем требования о самостоятельном ограничении режима потребления;
- сведения, на основании которых был сделан вывод о нарушении потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств ограничения режима потребления либо о невыполнении потребителем требования о самостоятельном ограничении режима потребления;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, уполномоченного на подписание акта от имени Абонента (если акт подписывает не сам Абонент).

8.8.6 В случае если в результате проведенной проверки соблюдения ограничения режима потребления выявлен факт потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами Абонента, в отношении которых такое ограничение было введено, то указанное потребление электрической энергии признается бездоговорным, о чем составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии. Расчет периода, объемов и стоимости бездоговорного потребления, а также взыскание этой стоимости с лица, осуществившего бездоговорное потребление, производится Товариществом в

порядке согласно пункту 7.2 настоящего Положения.

- 8.8.7 В случае если для проведения проверки введенного ограничения режима потребления Товариществу требуется доступ к индивидуальному ПУ Абонента, используемому в соответствии с пунктом 8.8.3 настоящего Положения для контроля соблюдения Абонентом введенного ограничения режима потребления, Товарищество не менее чем за один рабочий день до даты проведения проверки введенного ограничения режима потребления направляет Абоненту способом, предусмотренным пунктом 8.5.1 настоящего Положения, уведомление о необходимости обеспечения доступа, содержащее дату и время проведения проверки введенного ограничения режима потребления, а также информацию о последствиях необеспечения такого доступа.
- 8.8.8 Потребитель обязан в день и время, указанные в уведомлении, обеспечить соответствующим лицам доступ к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и ПУ, используемому в соответствии с 8.8.3 настоящего Положения для контроля соблюдения Абонентом введенного ограничения режима потребления.
- 8.8.9 В случае необеспечения такого доступа в день и время, указанные в уведомлении, Товарищество составляет предусмотренный 8.6.7 пунктом настоящего Положения акт о необеспечении доступа.

8.9 Порядок подписания актов

- 8.9.1 Акт о введении ограничения режима потребления, акт о необеспечении доступа и акт проверки введенного ограничения режима потребления составляются Товариществом в 4 (четыре) экземплярах (согласно пункту 13 Правил). Соответствующий акт подписывается заинтересованными лицами, присутствующими при его составлении.
- 8.9.2 В случае отказа Абонента от подписания акта, а также в случае отсутствия Абонента при составлении акта в акте делается запись об этом с указанием причин (при наличии такой информации). При этом акт составляется в присутствии 2 (двух) незаинтересованных лиц, которые своей подписью подтверждают достоверность информации, содержащейся в акте, о чем собственноручно выполняют соответствующую запись в акте. Указанные незаинтересованные лица вправе уточнить в акте, достоверность какой именно информации они подтверждают, при этом к информации, достоверность которой подтверждается указанными лицами, не могут быть отнесены выводы о нарушении потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств ограничения режима потребления, а также выводы о невыполнении Абонентом требования о самостоятельном ограничении режима потребления. При составлении акта в присутствии 2 незаинтересованных лиц в акте указываются в отношении каждого из них фамилия, имя и отчество (при наличии), фактическое место жительства, паспортные данные, а также телефон этого лица. Присутствующим при составлении акта заинтересованным лицам — уполномоченному представителю Товарищества и Абоненту - вручается по одному экземпляру акта. В случае отсутствия Абонента при составлении акта, указанный акт направляется ему Товариществом в течение одного рабочего дня после дня его подписания.

8.10 Порядок возобновления подачи электрической энергии

- 8.10.1 В случае если до указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления даты отключения от электроснабжения Абонент устранил основания для введения такого ограничения, ограничение режима потребления не вводится.
- 8.10.2 В случае если на дату, указанную в уведомлении об ограничении режима потребления, ранее введено полное ограничение режима потребления, ограничение режима потребления считается введенным на дату и время, указанные в данном уведомлении.
- 8.10.3 Согласно пункту 18 Правил, утвержденных ПП № 442, отказ Абонента от признания задолженности, указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления, не является препятствием для введения ограничения режима

- потребления.
- 8.10.4 Возобновление подачи электрической энергии или прекращение процедуры введения ограничения режима потребления осуществляется после устранения Абонентом оснований для введения ограничения режима потребления не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа со времени получения Товариществом уведомления об устранении Абонентом оснований для введения ограничения режима потребления.
- 8.10.5 Не позднее чем в течение 24 (двадцати четырех) часов после получения указанного уведомления при условии фактического устранения оснований для введения ограничения режима потребления Товарищество обязано прекратить указанную процедуру, если на дату получения от Абонента уведомления ограничение режима потребления еще не было введено, либо выполнить организационно-технические мероприятия, необходимые для возобновления снабжения электрической энергией Абонента, в отношении энергопринимающих устройств которого было введено ограничение режима потребления. При этом направление Абоненту уведомления о возобновлении подачи электрической энергии или о прекращении процедуры введения ограничения режима потребления не осуществляется.
- 8.10.6 В случае если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8.2.1 настоящего Положения на срок, определенный в требовании судебного пристава-исполнителя, под устранением оснований для введения ограничения режима потребления понимается истечение срока, указанного в соответствующем требовании, либо поступление от судебного пристава-исполнителя сведений, свидетельствующих о необходимости возобновления подачи электрической энергии либо прекращения процедуры введения ограничения режима потребления.
- 8.10.7 В случае если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктами 8.2.2.1 и 8.2.2.3 настоящего Положения, под устранением оснований для введения ограничения режима потребления понимается поступление денежных средств в размере задолженности на расчетный счет Товарищества. Возобновление подачи электрической энергии в случае введения ограничения режима потребления в связи с наступлением вышеназванных обстоятельств, также может быть осуществлено по соглашению Товарищества и Абонента в порядке и в сроки, которые указаны в таком соглашении.
- 8.10.8 В случае если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8.2.2.2 настоящего Положения, под устранением оснований для введения ограничения режима потребления понимается составление и подписание акта об устранении оснований для введения ограничения режима потребления Абонентом и Товариществом.
- 8.10.9 В случае если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8.2.4 настоящего Положения, под устранением оснований для введения ограничения режима потребления понимается устранение самовольного присоединения энергопринимающих устройств лица, осуществляющего бездоговорное потребление электрической энергии, к объекту электросетевого хозяйства Товарищества, в том числе в период введения в отношении него ограничения режима потребления, и исполнение таким лицом обязательств по оплате электрической энергии, потребленной бездоговорно.
- 8.10.10 В случае если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных 8.2.5 и 8.2.7 настоящего Положения, под устранением оснований для введения ограничения режима потребления понимается завершение процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств Абонента к объектам электросетевого хозяйства Товарищества в соответствии с настоящим Положением с оформлением и подписанием необходимых документов (акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон, акта о допуске ПУ в эксплуатацию и т.п.).
- 8.10.11 В случае если ограничение режима потребления введено в связи с получением

заявления Абонента, предусмотренного пунктом 8.2.6 настоящего Положения, под устранением оснований для введения ограничения режима потребления понимается получение Товариществом от Абонента заявления о прекращении ограничения режима потребления в отношении его энергопринимающих устройств.

8.10.12 Возобновление подачи электрической энергии может быть осуществлено на основании решения суда в порядке и в сроки, которые указаны в таком решении.

8.10.13 Возобновление подачи электрической энергии также осуществляется в случае признания Товариществом такого ограничения необоснованным.

8.10.14 При возобновлении подачи электрической энергии Товариществом по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Положению составляется акт о возобновлении подачи электрической энергии, содержащий следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные Абонента;
- описание точки подключения/поставки, сформированной в отношении энергопринимающих устройств которых возобновлена подача электрической энергии, либо перечень точек поставки, если указанных точек 2 и более;
- место, дата и время составления акта;
- дата и время возобновления подачи электрической энергии;
- уровень, до которого возобновлена подача электрической энергии;
- адрес, по которому производятся действия по возобновлению подачи электрической энергии;
- технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства Товарищества, посредством которых осуществлено возобновление подачи электрической энергии, с указанием места установки включенных коммутационных аппаратов (при наличии);
- номера, место установки и показания приборов учета, используемых в соответствии с 8.8.1 настоящего Положения для контроля соблюдения потребителем введенного ограничения режима потребления, на дату и время возобновления подачи электрической энергии;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, уполномоченного на подписание акта от имени Абонента (если акт подписывает не сам Абонент).

8.10.15 В случае если в отношении энергопринимающих устройств Абонента подача электрической энергии не была возобновлена, Товарищество указывает в акте причины, по которым подача электрической энергии не была возобновлена.

8.10.16 Акт о возобновлении подачи электрической энергии составляется в 4 (четырёх) экземплярах и подписывается Товариществом и Абонентом, один экземпляр акта вручается Абоненту. В случае отсутствия Абонента при составлении акта указанный акт направляется ему Товариществом в течение одного рабочего дня после дня его подписания.

8.10.17 Возобновление подачи электрической энергии после введения ограничения режима потребления по всем основаниям, за исключением оснований, указанных в пунктах 8.2.5 и 8.2.7 настоящего Положения, не может рассматриваться как новое технологическое присоединение и не требует переоформления каких-либо документов (акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон и (или) акта о допуске в эксплуатацию ПУ Абонента).

8.11 Компенсация расходов, понесенных Товариществом в связи с отключением электроснабжения Абонента и последующим возобновлением подачи ему электроэнергии

8.11.1 Товарищество, к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электросетевого хозяйства (распределительным пунктам) которого технологически присоединены (в случае отсутствия надлежащего технологического присоединения - непосредственно присоединены) энергопринимающие устройства потребителя (лица, осуществляющего

бездоговорное потребление электрической энергии), вправе потребовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке с потребителя, в отношении которого было введено ограничение режима потребления в связи с наступлением обстоятельств, указанных в пунктах 8.2.2, 8.2.4 и 8.2.5 настоящего Положения, компенсации расходов, понесенных Товариществом в связи с введением ограничения режима потребления и последующим возобновлением подачи электрической энергии, а также с совершением им иных действий, предусмотренных настоящими Правилами.

- 8.11.2 Товарищество не вправе предъявлять потребителю требования о компенсации понесенных им расходов, указанных в 8.11.1 настоящего Положения, в случае признания ограничения режима потребления незаконным по решению суда или признания ограничения режима потребления Товариществом необоснованным, о чем последний уведомляет в письменной форме потребителя.
- 8.11.3 Размер компенсации понесенных Товариществом расходов, указанных в 8.11.1 настоящего Положения, (согласно пункту 20 Правил, утвержденных ПП № 442) устанавливается в сумме 1000 (одна тысяча) рублей.

8.12 Особенности введения Товариществом ограничения режима потребления

- 8.12.1 Ограничение режима потребления по основанию, предусмотренному пунктом 8.2.1 настоящего Положения, вводится незамедлительно, а если в законном требовании судебного пристава-исполнителя (далее - требование) указан срок введения ограничения режима потребления, - в соответствующую дату, указанную в требовании. Товарищество при получении требования незамедлительно направляет Абоненту уведомление о введении ограничения режима потребления с указанием даты введения ограничения режима потребления (если в требовании указан срок введения ограничения) либо с указанием на незамедлительное введение этого ограничения (если в требовании такой срок не указан). В уведомлении, направленном Абоненту, указывается информация, предусмотренная пунктом 8.5.3 настоящего Положения, за исключением информации о размере задолженности по оплате электрической энергии.
- 8.12.2 Ограничение режима потребления в связи с наступлением обстоятельств, указанных в 8.2.2.2 настоящего Положения, вводится (с учетом описанных в пункте 23 Правил особенностей) незамедлительно по выявлении указанных обстоятельств. Ограничение режима потребления в связи с наступлением обстоятельств, указанных в 8.2.3 настоящего Положения, вводится незамедлительно по получении Товариществом от Абонента заявления о необходимости введения ограничения режима потребления. В уведомлении, направленном Абоненту, указывается информация, предусмотренная пунктом 8.5.3 настоящего Положения, за исключением информации о размере задолженности по оплате электрической энергии, а также за исключением информации о дате и времени введения ограничения режима потребления (если соответствующее ограничение режима потребления вводится незамедлительно).
- 8.12.3 Положения настоящего Положения в части сроков введения ограничения режима потребления не распространяются на случаи срабатывания устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики.
- 8.12.4 Ограничение режима потребления в связи с наступлением обстоятельств, указанных в пункте 8.2.4 настоящего Положения, вводится с учетом следующих особенностей. Введение полного ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств лица, осуществляющего бездоговорное потребление электрической энергии, осуществляется незамедлительно по выявлении факта бездоговорного потребления. Соответствующее ограничение при необходимости проведения дополнительных мероприятий вводится не позднее 3 дней после дня выявления факта бездоговорного потребления. В уведомлении, направленном лицу, осуществляющему бездоговорное потребление электрической энергии, указывается информация, предусмотренная пунктом 8.5.3 настоящего Положения, за исключением информации о размере задолженности по оплате электрической энергии,

информации о дате и времени введения соответствующего ограничения режима потребления (если оно введено в соответствии с настоящим пунктом незамедлительно по выявлении факта бездоговорного потребления), а также информации о точках подключения/поставки (если в отношении энергопринимающих устройств, ограничение режима потребления которыми вводится, не сформированы точки подключения/поставки). В связи с выявлением факта бездоговорного потребления электрической энергии ограничение режима потребления вводится Товариществом в точках присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств потребителя, ограничение режима потребления в отношении которых подлежит введению в соответствии с настоящим Положением, если в отношении указанных устройств не сформированы точки подключения/поставки. В целях введения ограничения режима потребления в отношении лица, осуществляющего бездоговорное потребление электрической энергии, под потребителем в рамках настоящего Положения понимается такое лицо.

- 8.12.5 Полное ограничение режима потребления в связи с выявлением обстоятельств, указанных в пункте 8.2.5 настоящего Положения, вводится в следующем порядке. Товарищество, выявив факт ненадлежащего технологического присоединения, направляет уведомление, содержащее сведения о выявлении указанного факта, Абоненту, который незамедлительно по получении указанного уведомления обязан ввести полное ограничение режима потребления. Одновременно Товарищество незамедлительно вводит полное ограничение режима потребления путем проведения соответствующих действий на своих объектах электросетевого хозяйства (в распределительном пункте). При этом (согласно пункту 25 Правил) указанное ограничение вводится независимо от факта получения соответствующей информации Абонентом.
- 8.12.6 Ограничение режима потребления в связи с наступлением обстоятельств, указанных в пункте 8.2.6 настоящих Правил, вводится в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Пунктом Положения. Для целей введения ограничения режима потребления Абонент, у которого отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления, направляет Товариществу заявление о введении в отношении его энергопринимающих устройств ограничения режима потребления любым способом, позволяющим подтвердить доставку заявления. Товарищество, получив от Абонента указанное заявление, обязано в течение одного рабочего дня ввести полное ограничение режима потребления в отношении энергопринимающих устройств Абонента.
- 8.12.7 Полное ограничение режима потребления в связи с выявлением обстоятельств, указанных в пункте 8.2.7 настоящего Положения, вводится с учетом следующих особенностей. Дата полного ограничения режима потребления, указанная в уведомлении о введении ограничения режима потребления, должна соответствовать дню, следующему за днем окончания срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, а если ограничение режима потребления вводится в связи с возникновением оснований для досрочного прекращения указанного технологического присоединения, - дню, следующему за днем отсоединения энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, указанным в обращении заявителя. В уведомлении, направленном потребителю, указывается информация, предусмотренная пунктом 8.5.3 настоящего Положения, за исключением информации о размере задолженности по оплате электрической энергии. Указанное ограничение вводится в день полного ограничения режима потребления, указанный в уведомлении о введении ограничения, независимо от даты получения потребителем этого уведомления (на основании пункта 27 Правил).
- 8.12.8 В случае выявления нарушения Абонентом полного ограничения режима потребления, введенного в отношении его энергопринимающих устройств Товариществом со своих объектов электросетевого хозяйства (в распределительном

пункте) при сохранении предусмотренных пунктами 8.2.1 - 8.2.5 и 8.2.7 настоящего Положения обстоятельств, послуживших основанием для введения указанного ограничения режима потребления, Товарищество вводит в отношении энергопринимающих устройств такого Абонента полное ограничение режима потребления незамедлительно. При этом процедура введения ограничения режима потребления, предусмотренная настоящим Положением, повторно не проводится. О факте выявления нарушения Абонентом полного ограничения режима потребления и незамедлительного ограничения режима потребления энергопринимающими устройствами Абонента в соответствии с настоящим пунктом Товарищество уведомляет инициатора введения ограничения, если само таковым не является.

8.13 Порядок введения ограничения режима потребления в целях проведения ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

8.13.1 В случае если проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства Товарищества невозможно без ограничения режима потребления в отношении Абонентов, Товарищество уведомляет Абонента напрямую о проведении таких работ, о сроках и объемах ограничения режима потребления в связи с их проведением не позднее чем за одни сутки до планируемой даты введения такого ограничения режима потребления.

8.13.2 Если проведение энергоснабжающей организацией ремонтных работ невозможно осуществить без введения ограничения режима потребления в отношении Абонентов, присоединенных через объекты электросетевого хозяйства Товарищества, последнее вводит ограничение режима потребления после получения уведомления о проведении ремонтных работ от энергоснабжающей организации и о необходимости введения ограничения режима потребления, за исключением следующих случаев:

- отсутствие технической возможности введения ограничения посредством технических мероприятий на объектах электросетевого хозяйства Товарищества;
- действие обстоятельств непреодолимой силы.

8.13.3 Товарищество не позднее одних суток со дня получения от энергоснабжающей организации уведомления о проведении ремонтных работ и о необходимости введения ограничения режима потребления в отношении Абонентов, присоединенных через объекты электросетевого хозяйства Товарищества, обязана уведомить Абонентов о введении ограничения режима потребления.

8.14 Порядок введения ограничения режима потребления в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций.

8.14.1 В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения или угрозы возникновения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений допускается ограничение режима потребления без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер (далее - аварийное ограничение).

8.14.2 Аварийное ограничение вводится энергоснабжающей организацией при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования технологических резервов мощности.

8.14.3 Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (далее - графики аварийного ограничения), а также посредством действия аппаратуры противоаварийной автоматики.

8.14.4 В случае возникновения вне регламентных отключений ограничение режима потребления Абонентов является следствием повреждения линий электропередачи и (или) оборудования, в том числе в результате стихийных явлений.

8.14.5 Сетевые организации и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике предоставляют по запросу потребителей, в отношении которых было введено аварийное ограничение, и (или) организаций, осуществляющих снабжение электрической энергией таких потребителей, данные о периоде действия указанных в запросе аварийных ограничений и (или) вне регламентных отключений,

основаниях введения аварийных ограничений, а также о причинах внерегламентных отключений.

8.14.6 Товарищество не способно ни в каком случае прогнозировать и контролировать такие отключения и потому не несет никакой ответственности перед Абонентами за случаи таких ограничений режима потребления, их продолжительность и последствия.

9 ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 9.1 Абонент ежемесячно перечисляет Товариществу компенсацию за фактическое потребление электроэнергии Абонентом, включающую стоимость потребленной электрической энергии в объеме согласно разнице показаний расчетного ПУ и технологические потери в объеме согласно пункту 9.2 настоящего Положения по действующим тарифам для населения.
- 9.2 Технологические потери электроэнергии, возникающие в линиях электропередачи, на контактах, шинах, устройствах коммутации на объектах электросетевого хозяйства Товарищества, рассчитываются в процентах от фактического потребления по методике согласно Приложению № 3 к настоящему Положению и утверждаются Общим собранием членов Товарищества. Размер компенсации за технологические потери будет рассчитываться в процентах от объема фактического потребления Абонента и будет начисляться Абоненту ежемесячно одновременно с начислением за фактическое потребление электроэнергии отдельной статьей.
- 9.3 Затраты Товарищества на уличное освещение и снабжение электроэнергией объектов инфраструктуры и имущества общего пользования компенсируются Абонентами из членских взносов, размер которых утверждает Общим собранием членов Товарищества.
- 9.4 Абонент, в отношении точек подключения энергопринимающих устройств которого в качестве расчетного используется ПУ, установленный на земельном участке Абонента, обязан передавать Товариществу показания индивидуального ПУ в период с 28-го 30-е число каждого месяца посредством ввода таких показаний через Личный кабинет Абонента (на официальном сайте Товарищества в сети «Интернет»).
- 9.5 Товарищество не позднее 3-го (третьего) числа месяца, следующего за месяцем, за который производится оплата, размещает в Личном кабинете Абонента (на официальном сайте Товарищества) информацию о состоянии лицевого счета, показаниях ПУ и стоимости фактически потребленной Абонентом электроэнергии.
- 9.6 Абонент обязуется внести оплату за потребленную электроэнергию и технологические потери не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем, за который производится оплата.
- 9.7 Компенсационные выплаты, предусмотренные настоящим Положением, Абонент перечисляет на расчетный счет Товарищества. При этом Абонент вправе по своему выбору (согласно пункту 65 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»):
- 9.7.1 оплачивать начисленную ему сумму наличными денежными средствами по квитанции через кассы банков, в безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет со дня оплаты;
- 9.7.2 поручать другим лицам внесение платы за электроэнергию вместо них любыми способами, не противоречащими требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
- 9.7.3 вносить плату за электроэнергию за последний расчетный период частями, не нарушая срок внесения платы, установленный пунктом 9.6 настоящего Положения;
- 9.7.4 осуществлять предварительную оплату электроэнергии в счет будущих расчетных периодов.

- 9.8 Излишне уплаченные Абонентом суммы отражаются в балансе его лицевого счета в Личном кабинете Абонента (на официальном сайте Товарищества) и подлежат зачету при оплате будущих расчетных периодов.
- 9.9 Плата за электроэнергию вносится Абонентом в срок согласно пункту 9.6 настоящего Положения на основании платежных документов, представляемых Абоненту Товариществом через Личный кабинет Абонента (на официальном сайте Товарищества) не позднее сроков, указанных в пункте 9.5 настоящего Положения.
- 9.10 Стороны согласовали, что Товарищество вправе направить информацию о задолженности на адрес электронной почты Абонента или в виде СМС-сообщения на номер мобильного телефона Абонента, предоставляемый Абонентом в обязательном порядке. В случае изменения адреса электронной почты или номера мобильного телефона Абонент обязуется незамедлительно уведомить об этом Товарищество. При отсутствии у Товарищества уведомления Абонента об изменении адреса электронной почты или номера мобильного телефона, уведомления, направленные по старому номеру телефона или старому адресу электронной почты считаются надлежащими.
- 9.11 Дважды в течение года (15 мая и 30 октября) Стороны производят сверку показаний счетчиков и количества электроэнергии, оплаченной Абонентом (путем проведения Товариществом контрольной проверки индивидуальных ПУ Абонентов). Задолженность по оплате ежемесячной компенсации за потребленную электроэнергию перечисляется Абонентом на расчетный счет Товарищества.

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 10.1 Если будет установлено, что Абонент нарушает условия потребления электроэнергии, предусмотренные настоящим Положением, Абонент обязан возместить Товариществу возникшие в результате этого убытки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.2 Если будет установлено, что Абонент при осуществлении потребления электроэнергии допустил порчу или уничтожение имущества Товарищества, Абонент обязан возместить Товариществу причиненный ущерб в полном объеме.
- 10.3 В случае отказа Абонента добровольно возместить задолженность по платежам и компенсациям, предусмотренным Положением, данная задолженность взыскивается с Абонента в судебном порядке.
- 10.4 За нарушение иных условий настоящего Положения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
- 10.5 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств в соответствии с настоящим Положением, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11 СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Общем собрании членов Товарищества.
- 11.2 Все изменения и дополнения к Положению утверждаются на Общем собрании членов Товарищества.
- 11.3 Настоящее Положение действует бессрочно до полного перехода всех Абонентов на прямые договоры с энергоснабжающей организацией, либо пока не будет изменено или отменено полностью на Общем собрании членов Товарищества.
- 11.4 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Положения, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
- 11.5 При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.6 Недействительность какого-либо пункта настоящего Положения не влечет признания недействительным Положения в целом, а недействительный пункт подлежит замене и утверждению на Общем собрании членов Товарищества.

12 ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:

СНТ «Красково»

Местонахождение: 140033, Московская область, Городской округ Люберцы, поселок Малаховка, квартал Калинина-30.

ОГРН 1055013019764 от 23.07.1992

ИНН 5027057236 / КПП 502701001

Р/С № 40703810540240000711 в ПАО "Сбербанк России"

БИК 044525225, К/С № 30101810400000000225

Приложение № 1. Форма акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон

**АКТ
о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей
и эксплуатационной ответственности сторон**

«__» _____ 20__ года

Гражданин(ка) _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с одной стороны, и **Садоводческое некоммерческое товарищество «Красково»**, именуемое в дальнейшем «Товарищество», в лице **Председателя товарищества** _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт, определяющий границы ответственности Сторон в соответствии с их балансовой принадлежностью в отношении схемы электроснабжения домохозяйства Абонента, расположенного по адресу:

Московская область, Городской округ Люберцы, посёлок Малаховка, квартал Калинина-30, СНТ «Красково», участок № _____.

Однолинейная схема электроснабжения Абонента с указанием границы эксплуатационной ответственности сторон приведена на оборотной стороне настоящего акта (на схеме должны быть указаны заводские номера задействованных приборов учета, используемых сторонами для учета и контроля потребления электрической энергии, расчета потерь потребляемой энергии, а также номиналы автоматических выключателей (или предохранителей), установленных на стороне Абонента).

Стороны согласовали, что качестве расчетного прибора учета будет использоваться контрольный прибор учета, расположенный в распределительном пункте РП № ____ электросетевого хозяйства Товарищества.

В случае отсутствия контрольного прибора учета в распределительном пункте, в качестве расчетного прибора учета должен использоваться индивидуальный прибор учета, установленный на земельном участке Абонента.

Абонент

Паспорт серии _____ № _____
Выдан _____

Код подразделения _____
Зарегистрирован _____

Телефон домашний _____
Телефон мобильный _____
E-mail _____

_____/_____/_____

Товарищество

СНТ «Красково»
Местонахождение: 140032, Московская область,
Городской округ Люберцы, поселок Малаховка, квартал
Калинина-30.

ОГРН 1055013019764 от 23.07.1992

ИНН 5027057236 / КПП 502701001

Р/С № 40703810540240000711

в ПАО «Сбербанк России»


БИК 044525225, К/С № 30101810400000000225

Председатель Товарищества

_____/_____/_____

М.П.

Однолинейная схема электроснабжения Абонента
с указанием точки подключения/поставки и
границы эксплуатационной ответственности Сторон

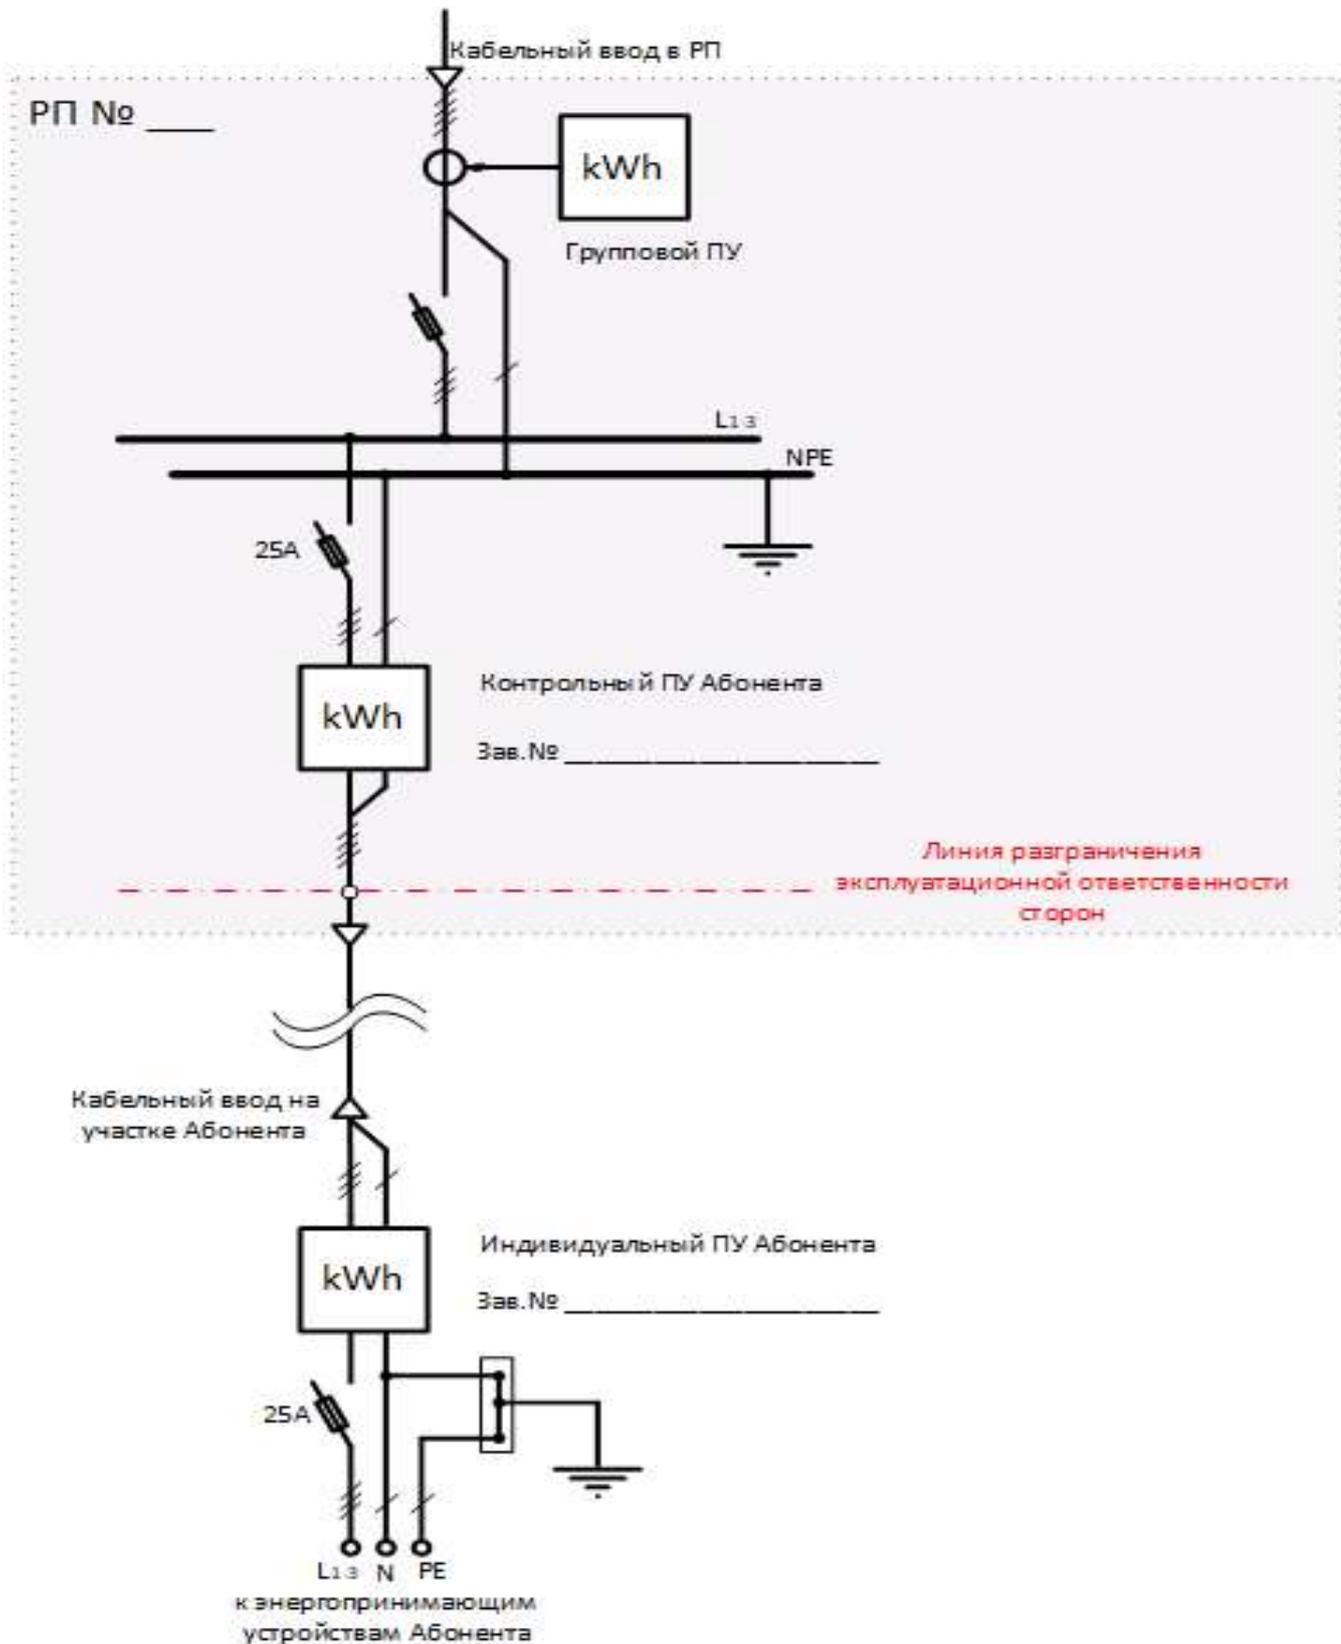

НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых домах, расположенных на территории Московской области, определяются по правилам согласно Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов коммунальных услуг» и вводятся в действие распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Действующие на дату подготовки настоящего документа нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в индивидуальных жилых домах утверждены распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 20.12.2019 № 736-РВ.

Согласно утвержденным правилам при определении нормативов потребления в отношении электроснабжения учитываются конструктивные и технические параметры жилого дома: оборудование стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения в отопительный период или круглогодично, а также площадь жилого дома, количество комнат и число фактически проживающих людей.

Однако Товарищество, осуществляя деятельность в соответствии со своим Уставом, не является поставщиком коммунальных услуг, не управляет жилым фондом и, соответственно, не располагает актуальными сведениями о параметрах и характеристиках индивидуальных жилых домов, расположенных в границах территории Товарищества, в том числе о количестве комнат и числе людей, фактически в них проживающих, и не ведет такого учета.

Вместе с тем, вплоть до момента полного перехода всех Абонентов на прямые договора с электроснабжающей организацией Товарищество выступает посредником (платежным агентом) между Абонентами и энергоснабжающей организацией, с которой у Товарищества заключен договор на электроснабжение. Поэтому Товарищество должно наладить и вести надлежащий учет по начислениям и оплате Абонентами за потребленную ими электроэнергию, в том числе в ситуациях несвоевременного предоставления показаний приборов учета, безучётного и (или) бездоговорного потребления электроэнергии.

Товарищество располагает полными сведениями о количестве домохозяйств, расположенных в границах территории Товарищества, в том числе электроснабжение которых организовано через объекты электросетевого хозяйства Товарищества, а также об объемах расхода электрической энергии, потребляемыми этими домохозяйствами для всевозможных целей, зафиксированного по расчетным приборам учета.

Суммарный объем потребления электроэнергии всех Абонентов, определяемый по расчетным индивидуальным приборам учета (РИПУ) вне зависимости от места их установки (в РП или на земельном участке Абонента) определяется формулой:

$$W_{\text{РИПУ}} = \sum_i \sum_j W_{\text{РИПУ}ij} \quad (1)$$

Норматив месячного потребления электроэнергии (кВт-ч/мес.) в расчете на одно домохозяйство определим как суммарный годовой объем потребления электроэнергии всех Абонентов Товарищества $W_{\text{РИПУ}}$, рассчитанный за предыдущий отчетный годовой период, деленный на количество домохозяйств $K = 102$, снабжаемых электроэнергией через объекты электросетевого хозяйства Товарищества (через РП № 1...9), и на число месяцев в году $M = 12$:

$$N_{\text{Э}} = W_{\text{РИПУ}} / (K * M) \quad (2)$$

Пример расчета среднемесячного норматива потребления домохозяйством Товарищества по исходным данным для периода с 01 января 2021 года по 01 января 2022 года, выполненного по приведенной методике, представлен в таблице ниже.

Расчетный период с 01 января 2021 по 01 января 2022				
РП №	Суммарный объем потребления Абонентами по РИПУ (кВт-ч)	Количество домохозяйств, снабжаемых э/э от РП	Количество месяцев в расчетном периоде	Норматив потребления электроэнергии на одно домохозяйство по формуле (2) (кВт-ч/мес.)
1	100 428	11		
2	54 268	9		
3	47 347	14		
4	122 779	16		
5	116 309	15		
6	29 677	6		
7	36 581	9		
8	54 010	9		
9	73 161	13		
ИТОГО:	634 560	102	12	518

Среднемесячный норматив потребления электроэнергии на одно домохозяйство Товарищества составляет 518 кВт-ч.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Схема электроснабжения Товарищества организована по кустовому принципу, при котором электроэнергия от ввода электроснабжающей организации в ТП-89, оборудованному общим прибором учета, по кабельным линиям питания различной длины, выполненным из проводников различного материала (медь, алюминий) и с различным сечением жил, подается на девять распределительных пунктов (РП), на которых сформированы точки подключения вводных кабелей, идущих до энергопринимающих устройств Абонентов, расположенных на принадлежащих им земельных участках. Указанные кусты (группы) Абонентов подключены к питающей соответствующий РП кабельной линии через групповой прибор учета (ГПУ), служащий для целей контроля объемов потребления своего куста (группы).


Также к питающей кабельной линии РП могут быть подключены кабельные линии, обеспечивающие питанием объекты инфраструктуры и имущества общего пользования (ИОП) Товарищества, включая уличное освещение, ворота, шлагбаум, контрольно-пропускной пункт и т.п. Объемы потребления такими объектами ИОП фиксируются технологическими приборами учета (ТПУ), установленными в тех РП, к которым они присоединены.

В силу известных физических процессов на всех участках сети электроснабжения возникают технологические потери электроэнергии: при ее передаче по кабельным линиям, на контактах, распределительных шинах, устройствах коммутации и т.п. Электроснабжение объектов ИОП, обеспечиваемое по подключенным к РП линиям передачи, также сопровождается возникновением потерь энергии.

Вводные кабельные линии Абонентов, присоединенные к точкам подключения в РП, имеющие различные длины и сечения, при передаче по ним электрической энергии также являются причиной возникновения потерь.

Установка в РП контрольных приборов учета в отношении точек подключения Абонентских кабельных линий и использование этих ПУ в качестве расчетных, т.е. для осуществления расчетов с Абонентами за потребленную электроэнергию, позволяет минимизировать неоплаченный объем технологических потерь на Абонентском участке. Однако потери, возникающие до места установки расчетного ПУ (РИПУ): на шинах, контактах и устройствах коммутации в самом РП всё же присутствуют, а их объемы зависят от состояния оборудования РП, погодных условий и уровня потребления электроэнергии.

Обобщенная схема электроснабжения Товарищества представлена на рисунке ниже.

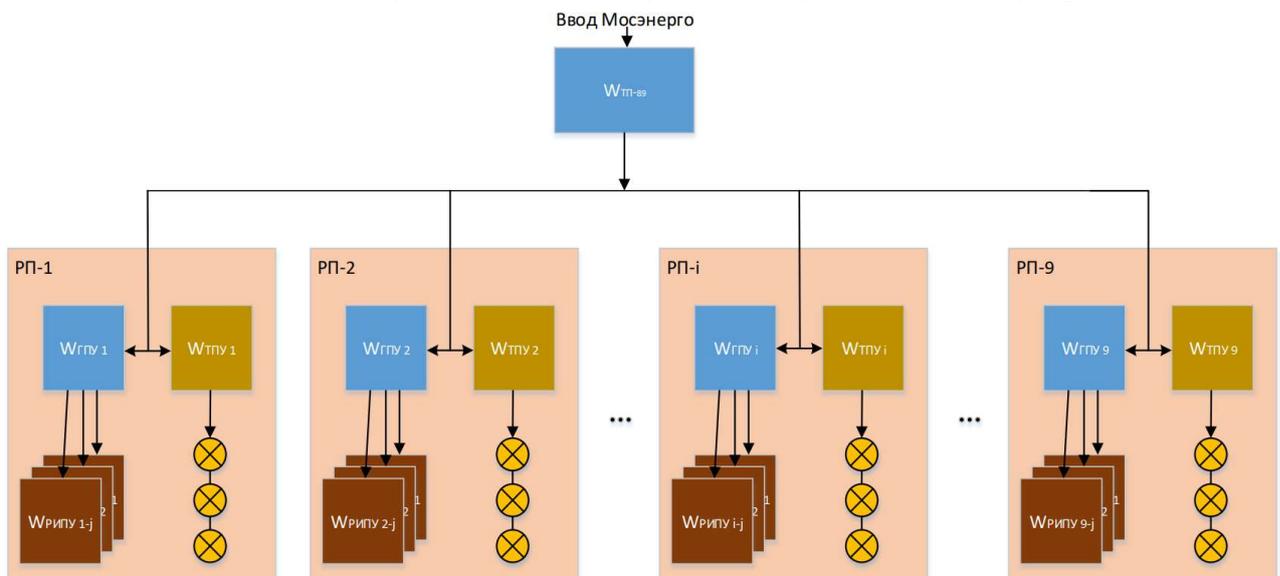

Для целей упрощенного расчета фактических потерь, возникающих в элементах схемы электроснабжения Товарищества, будем исходить из принципов однородности и усреднения, для этого условно представляя, что все РП подключены ко вводу от электроснабжающей организации одинаково, т. е. кабельными линиями из одинакового материала с одинаковыми сечениями жил и одинаковой длины. Таким образом, технологические потери электроэнергии, возникающие до РП,

будут распределяться между кустами (группами) Абонентов только пропорционально объемам их совокупного потребления. Объемы потерь, возникающие в самом РП и на участках сети вплоть до места установки расчетных приборов учета, будут распределяться между Абонентами и подключенными объектами ИОП также пропорционально их объемам потребления независимо от места установки расчетных ПУ.

Расчетные формулы

Общий объем потребления электрической энергии от ввода электроснабжающей организации, определяемый по общему ПУ, установленному в ТП-89, составляет:

$$W_{\text{ТП-89}} = W_{\text{РИПУ}} + W_{\text{ТПУ}} + P \quad (1)$$

где P — суммарные фактические потери электроэнергии, возникающие в линиях передачи, на контактах, шинах и устройствах коммутации РП вплоть до расчетных индивидуальных приборов учета (РИПУ) Абонентов или до технологических приборов учета (ТПУ), определяющих объемы потребления электрической энергии объектами ИОП Товарищества. В случаях, когда в качестве расчетного используется индивидуальный прибор учета, установленный на земельном участке Абонента, то в рассчитываемые объемы потерь дополнительно включаются потери, возникающие при передаче электроэнергии по кабельной линии, идущей к энергопринимающим устройствам Абонента;

$W_{\text{РИПУ}} = \sum_i \sum_j W_{\text{РИПУ}ij}$ — суммарный объем потребления электроэнергии всех групп Абонентов, определяемый по расчетным индивидуальным приборам учета (РИПУ) вне зависимости от места их установки;

$W_{\text{ТПУ}} = \sum_i \sum_j W_{\text{ТПУ}ij}$ — суммарный объем потребления электроэнергии объектами инфраструктуры и имущества общего пользования (ИОП), включая уличное освещение, ворота и сторожку, определяемый по технологическим приборам учета (ТПУ), установленным в РП;

Из формулы (1) следует, что объем фактических потерь электроэнергии:

$$P = W_{\text{ТП-89}} - (W_{\text{ТПУ}} + W_{\text{РИПУ}}) \quad (2)$$

Введем относительную величину потерь F как отношение объема потерь к суммарному объему полезного потребления электроэнергии, складывающегося из объема потребления Абонентами и объема потребления объектами ИОП Товарищества:

$$F = P / (W_{\text{РИПУ}} + W_{\text{ТПУ}}) = W_{\text{ТП-89}} / (W_{\text{РИПУ}} + W_{\text{ТПУ}}) - 1 \quad (3)$$

Тогда уравнение (1) с использованием (3) можно записать как:

$$W_{\text{ТП-89}} = (1 + F) * (W_{\text{РИПУ}} + W_{\text{ТПУ}}) \quad (4)$$

где суммарный объем фактических потерь электроэнергии составляет:

$$P = F * (W_{\text{РИПУ}} + W_{\text{ТПУ}}) = F * W_{\text{РИПУ}} + F * W_{\text{ТПУ}} \quad (5)$$

где первое слагаемое $F * W_{\text{РИПУ}}$ — суммарный объем потерь, возникающих при потреблении электрической энергии Абонентами, а второе слагаемое $F * W_{\text{ТПУ}}$ — суммарный объем потерь, сопровождающий снабжение электроэнергией объектов инфраструктуры и ИОП Товарищества.

Полученная формула (5) может использоваться для определения суммарного объема, а формула (3) — для расчета относительной величины фактических потерь электрической энергии при осуществлении электроснабжения Товарищества.

Пример расчета потерь по исходным данным для периода с 01 января 2021 года по 01 января 2022 года, выполненного по приведенной методике, представлен в таблице ниже. Относительная величина фактических потерь составила 4,97%. Из ранее проведенных расчетов для предыдущих периодов можно отметить, что наблюдается плавная тенденция к снижению уровня потерь. Поэтому на последующий период правильным будет рекомендовать Общему собранию Товарищества установить норматив для оплаты технологических потерь в 5% от объемов потребления электрической энергии.

Расчетный период с 01 января 2021 по 01 января 2022						
Объем потребления э/э по общему ПУ в ТП-89 (кВт-ч)	РП №	Суммарный объем потребления Абонентами по РИПУ (кВт-ч)	Суммарный объем потребления объектов ИОП по ТПУ (кВт-ч)	Суммарный полезный объем потребления (кВт-ч)	Суммарный объем фактических потерь по формуле (5) (кВт-ч)	Относительная величина фактических потерь по формуле (3) (%)
	1	100 428	0	100 428		
	2	54 268	423	54 691		
	3	47 347	6 806	54 153		
	4	122 779	1 424	124 203		
	5	116 309	0	116 309		
	6	29 677	0	29 677		
	7	36 581	0	36 581		
	8	54 010	679	54 689		
	9	73 161	0	73 161		
675 870	ИТОГО:	634 560	9 332	643 892	31 978	4,97%

АКТ
замены прибора учета электроэнергии

рп Малаховка

«__» _____ 202__ г.

Наименование организации: **Садоводческое некоммерческое товарищество «Красково»**

Адрес организации: городской округ Люберцы, рп Малаховка, квартал Калинина-30

Место замены:

Распределительный пункт РП № _____,

Точки подключения Абонента: _____.

Заменяемый прибор учета:

Наименование, модель: _____,

Тип (нужное подчеркнуть): однофазный / трёхфазный,

Класс точности: _____,

Заводской № _____,

Год изготовления: _____,

Показания прибора учета: _____ кВт;

Устанавливаемый прибор учета:

Наименование, модель: _____,

Тип (нужное подчеркнуть): однофазный / трёхфазный,

Класс точности: _____,

Заводской № _____,

Год изготовления: _____,

Показания прибора учета: _____ кВт;

Работы по замене прибора учета электрической энергии произведены согласно требованиям.
Пломбировка прибора учета произведена, Номер пломбы _____

Абонент

Фамилия, имя, отчество

Номер участка

_____/_____/_____

Товарищество

Электрик

Председатель

М.П.

Приложение № 5. Форма акта о допуске в эксплуатацию прибора учета

**АКТ
о допуске в эксплуатацию расчетного прибора учета**

рп Малаховка

«__» _____ 202__ г.

Комиссия **Садоводческого некоммерческого товарищества «Красково»** в составе:

- Председателя Товарищества _____,
- Электрика (энергетика) _____,
- Ответственного по РП № _____,

в присутствии / в отсутствие (нужное подчеркнуть)

- Абонента _____,

в отношении энергопотребляющих устройств которого в распределительном пункте РП № _____ установлен расчетный прибор учета электрической энергии:

Наименование, модель: _____,

Тип (нужное подчеркнуть): однофазный / трёхфазный

Класс точности: _____,

Заводской № _____,

Год изготовления: _____,

Межповерочный интервал: _____, дата очередной поверки: _____,

Место установки: СНТ «Красково», РП № _____,

Номинал автоматов, установленных после прибора учета: _____ А,

Показания прибора учета: _____ кВт;

Схема подключения прибора учета соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть) действующим правилам.

Механические повреждения корпуса прибора учета и пломб поверителя (вмятины, трещины, сколы, царапины) присутствуют / отсутствуют (нужное подчеркнуть).

Метрологические характеристики прибора учета соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям действующего законодательства РФ об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании.

На введенном в эксплуатацию приборе учета знаки визуального контроля не нарушены, при допуске к эксплуатации прибора учета установлена контрольная пломба № _____.

Абонент

Фамилия, имя, отчество

Номер участка

_____ / _____ /

Товарищество

Председатель

_____ / _____ /

Электрик

_____ / _____ /

Ответственный по РП № _____

_____ / _____ /

М.П.

Результаты проведения измерений в ходе процедуры допуска ПУ в эксплуатацию (при наличии):

Причины отказа в допуске в эксплуатацию:

Мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска ПУ учета в эксплуатацию:

Лица, отказавшиеся от подписания акта допуска прибора учета в эксплуатацию и причины такого отказа:

Лица, несогласные с указанными в акте результатами процедуры допуска, и причины такого несогласия:

АКТ
о недопуске к индивидуальному прибору учета

рп Малаховка

«__» _____ 202__ г.

Комиссия Садоводческого некоммерческого товарищества «Красково», именуемого в дальнейшем «Товарищество», в составе:

- Председателя Товарищества _____,
- Электрика (энергетика) _____,

в присутствии / в отсутствие (нужное подчеркнуть)

- Абонента _____,

в отношении индивидуальных приборов учета которого должна проводиться контрольная проверка, составили настоящий Акт о недопуске представителей Товарищества в заранее согласованные с Абонентом дату и время к индивидуальному прибору учета зав. № _____, установленному _____ на участке № _____.

Доступ к индивидуальному прибору учета Абонента необходим в связи с проведением плановой / внеплановой (нужное подчеркнуть) контрольной проверки состояния прибора учета и снятия его показаний с целью уточнения взаиморасчетов с Абонентом за потребленную им электрическую энергию.

____:____ «__» _____ 202__ года

Абонент

_____/_____/

Товарищество

Председатель
М.П.

_____/_____/

Электрик

_____/_____/

Приложение № 7. Форма акта контрольной проверки индивидуального ПУ

АКТ
контрольной проверки индивидуального

рп Малаховка

«__» _____ 202__ г.

Гражданин(ка) _____,
именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с одной стороны, и **Садоводческое некоммерческое товарищество «Красково»**, именуемое в дальнейшем «Товарищество», в лице **Председателя товарищества** _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о контрольной проверке индивидуального узла учета электроэнергии.

Тип контрольной проверки: плановая / внеплановая (нужное подчеркнуть),

Место установки прибора учета: _____,

Заводской № _____,

Показания прибора учета на момент проверки: _____ кВт,

Дата истечения межпроверочного интервала: _____,

Результаты проверки прибора учета:

- прибор учета: исправен / не исправен (нужное подчеркнуть),
- нарушения пломбировки: не обнаружены / обнаружены (нужное подчеркнуть),
- нарушения знаков визуального контроля: не обнаружены / обнаружены (нужное подчеркнуть),
- признаки стороннего подключения, безучётного и(или) бездоговорного потребления: не обнаружены / обнаружены (нужное подчеркнуть).

Примечания: _____

Фото/видео-съёмка проводилась / не проводилась (нужное подчеркнуть).

____:____ «__» _____ 202__ года

Абонент

Товарищество

Председатель

_____/_____/

_____/_____/

М.П.

Абонент с процедурой и результатами проверки согласен /не согласен (нужное подчеркнуть).

Если Абонент не согласен, то указать причины такого несогласия:

Если Абонент отказался от подписания настоящего акта, указать причины такого отказа:

Приложение № 8. Форма акта о неучтённом потреблении электроэнергии

**АКТ
о неучтённом потреблении электрической энергии**

Гражданин(ка) _____,
именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с одной стороны, и **Садоводческое некоммерческое товарищество «Красково»**, именуемое в дальнейшем «Товарищество», в лице **Председателя товарищества** _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о неучтённом потреблении электрической энергии в отношении индивидуального ПУ электроэнергии зав. № _____, установленного _____.

Полное ограничение режима потребления в отношении энергопринимающих устройств указанного Абонента введено: ____:____ «__» _____ 20__ года.

Дата предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления: _____.

На дату _____ показание прибора учета: _____ кВт.

При составлении настоящего акта показание прибора учета: _____ кВт.

Данные о способе и месте осуществления неучтенного потребления электроэнергии:

Объяснения лица, осуществившего неучтенное потребление электроэнергии, относительно выявленного факта:

Замечания к составленному акту (при их наличии):

Фото/видео-съемка проводилась / не проводилась (нужное подчеркнуть).

____:____ «__» _____ 20__ года

Абонент

Товарищество

Председатель

_____/_____/_____/_____

М.П.

оборотная сторона акта

Заполняется в случае если было выявлено использование Абонентом мощности, величина которой превышает установленный лимит мощности:

Величина установленной максимальной мощности энергопринимающих устройств Абонента: 15 кВт; величина мощности, используемой фактически: _____ кВт.

Способ, с применением которого было выявлено превышение установленного лимита мощности:

Действия Абонента, которые повлекли превышение установленного лимита мощности (при наличии таких данных):

Абонент отказался / не отказался (нужное подчеркнуть) от подписания настоящего акта.
Причины отказа от подписания акта:

Акт составлен в присутствии следующих незаинтересованных лиц:

1) Фамилия, имя, отчество: _____,
паспорт № _____, выдан _____,
зарегистрирован _____.

номер телефона: _____.

Подпись: _____

2) Фамилия, имя, отчество: _____,
паспорт № _____, выдан _____,
зарегистрирован _____.

номер телефона: _____.

Подпись: _____

АКТ
о необеспечении доступа к индивидуальному прибору учета

Комиссия **Садоводческого некоммерческого товарищества «Красково»**, именуемого в дальнейшем «Товарищество», в составе:

- Председателя Товарищества _____,
- Электрика (энергетика) _____,

в присутствии / в отсутствие (нужное подчеркнуть)

- Абонента _____,

в отношении энергопринимающих устройств которого вводится / введено (нужное подчеркнуть) ограничение режима потребления и должна проводиться проверка соблюдения такого ограничения, составили настоящий Акт о необеспечении допуске представителей Товарищества в заранее согласованные с Абонентом дату и время к индивидуальному прибору учета зав. № _____, установленному _____ на участке № _____.

Доступ к индивидуальному прибору учета Абонента необходим в связи с осуществлением: контроля самостоятельного введения ограничения режима потребления / проверки соблюдения ранее введенного ограничения режима потребления (нужное подчеркнуть) в отношении энергопринимающих устройств Абонента, а с целью снятия показаний ПУ.

Основания введения ограничения режима потребления:

Причины необеспечения доступа (если были заявлены Абонентом):

_____: ____ «__» _____ 201__ года

Абонент

_____/_____/

Товарищество

Председатель
М.П.

_____/_____/

Электрик

_____/_____/

Абонент отказался / не отказался (нужное подчеркнуть) от подписания настоящего акта.

Причины отказа от подписания акта:

Акт составлен в присутствии следующих незаинтересованных лиц:

1) Фамилия, имя, отчество: _____,
паспорт № _____, выдан _____,
зарегистрирован _____.

номер телефона: _____.

Подпись: _____

2) Фамилия, имя, отчество: _____,
паспорт № _____, выдан _____,
зарегистрирован _____.

номер телефона: _____.

Подпись: _____

Примечания: _____

**АКТ
о введении ограничения режима потребления**

Гражданин(ка) _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с одной стороны, и Садоводческое некоммерческое товарищество «Красково», именуемое в дальнейшем «Товарищество», в лице уполномоченного представителя Товарищества _____, действующего на основании доверенности _____, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о введении ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств вышеуказанного Абонента.

Основание введения ограничения режима потребления:

Описание точки подключения энергопринимающих устройств, в отношении которых вводится ограничение режима потребления

Тип ограничения режима потребления: **полное**.

Ограничение режима потребления введено / не введено (нужное подчеркнуть).

Дата и время введения ограничения режима потребления: ____:____ «__» _____ 20__ года.

Причины, по которым ограничение режима потребления не было введено:

Действия по введению ограничения режима потребления произведены в РП № ____ путем: удаления предохранителей / выключения коммутационных автоматов (нужное подчеркнуть), установленных в фазных цепях электропитания в отношении указанной точки подключения энергопринимающих устройств Абонента.

Для целей контроля соблюдения введенного ограничения режима потребления могут использоваться следующие приборы учета:

- 1) индивидуальный прибор учета Абонента, зав. № _____;
- 2) контрольный прибор учета, зав. № _____, установленный в РП № ____.

Показания приборов учета на момент составления настоящего акта:

- 3) индивидуального узла учета зав. № _____ : _____ кВт;
- 4) контрольный прибор учета зав. № _____ : _____ кВт.

Фото/видео-съемка проводилась / не проводилась (нужное подчеркнуть).

«__» _____ 20__ года

Абонент

Паспорт серии _____ № _____
Выдан _____

Код подразделения _____
Зарегистрирован _____

Телефон мобильный _____
E-mail _____

_____ / _____ /

Товарищество

Уполномоченный представитель

_____ / _____ /

Председатель

_____ / _____ /

М.П.

Абонент отказался / не отказался (нужное подчеркнуть) от подписания настоящего акта.

Причины отказа от подписания акта:

Акт составлен в присутствии следующих незаинтересованных лиц:

1) Фамилия, имя, отчество: _____,
паспорт № _____, выдан _____,
зарегистрирован _____.

номер телефона: _____.

Подпись: _____

2) Фамилия, имя, отчество: _____,
паспорт № _____, выдан _____,
зарегистрирован _____.

номер телефона: _____.

Подпись: _____

Примечания: _____

АКТ
проверки соблюдения ограничения режима потребления

Гражданин(ка) _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с одной стороны, и Садоводческое некоммерческое товарищество «Красково», именуемое в дальнейшем «Товарищество», в лице уполномоченного представителя Товарищества _____, действующего на основании доверенности _____, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт проверки соблюдения введенного ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств вышеуказанного Абонента.

Основание введения ограничения режима потребления:

Описание точки подключения энергопринимающих устройств, в отношении которых вводится ограничение режима потребления

Тип ограничения режима потребления: **полное**.

Дата и время введения ограничения режима потребления: ____:____ «__» _____ 20__ года.

Действия по введению ограничения режима потребления были произведены в РП № _____ путем: удаления предохранителей / выключения коммутационных автоматов (нужное подчеркнуть), установленных в фазных цепях электропитания в отношении указанной точки подключения энергопринимающих устройств Абонента.

Дата и время предыдущей проверки соблюдения ограничения режима потребления (если проводилась): ____:____ «__» _____ 20__ года.

Для целей контроля соблюдения введенного ограничения режима потребления используются следующие приборы учета:

- 1) индивидуальный прибор учета Абонента, зав. № _____;
- 2) контрольный прибор учета, зав. № _____, установленный в РП № _____.

Показания приборов учета на момент составления настоящего акта:

- 1) индивидуального узла учета зав. № _____: _____ кВт;
- 2) контрольный прибор учета зав. № _____: _____ кВт.

Результаты проверки: введенное в отношении энергопринимающих устройств Абонента ограничение режима потребления: соблюдается / не соблюдается (нужное подчеркнуть).

Фото/видео-съемка проводилась / не проводилась (нужное подчеркнуть).

____:____ «__» _____ 20__ года

Абонент

Паспорт серии _____ № _____
Выдан _____

Код подразделения _____
Зарегистрирован _____

Телефон мобильный _____
E-mail _____

_____/_____/_____

Товарищество

Уполномоченный представитель

_____/_____/_____

Председатель

_____/_____/_____

М.П.

Сведения, на основании которых был сделан вывод о нарушении Абонентом введенного ограничения режима потребления:

Абонент отказался / не отказался (нужное подчеркнуть) от подписания настоящего акта.

Причины отказа от подписания акта:

Акт составлен в присутствии следующих незаинтересованных лиц:

1) Фамилия, имя, отчество: _____,
паспорт № _____, выдан _____,
зарегистрирован _____.

номер телефона: _____.

Подпись: _____

2) Фамилия, имя, отчество: _____,
паспорт № _____, выдан _____,
зарегистрирован _____.

номер телефона: _____.

Подпись: _____

Примечания: _____

Приложение № 12. Форма акта о возобновлении подачи электрической энергии

АКТ

о возобновлении подачи электрической энергии

Гражданин(ка) _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с одной стороны, и **Садоводческое некоммерческое товарищество «Красково»**, именуемое в дальнейшем «Товарищество», в лице **уполномоченного представителя Товарищества** _____, действующего на основании доверенности _____, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о возобновлении подачи электрической энергии на электропринимающие устройства Абонента, в отношении которых в _____: _____ «_____» _____ 20__ года было введено ограничение режима потребления.

Основание введения ограничения режима потребления:

Описание точки подключения энергопринимающих устройств, в отношении которых вводится ограничение режима потребления

Основание для возобновления подачи электрической энергии:

Действия по возобновлению подачи электрической энергии на энергопринимающие устройства Абонента были произведены в РП № _____ путем: вставки предохранителей / включения коммутационных автоматов (нужное подчеркнуть), установленных в фазных цепях электропитания в отношении указанной точки подключения энергопринимающих устройств Абонента.

Дата и время предыдущей проверки соблюдения ограничения режима потребления (если проводилась): _____: _____ «_____» _____ 20__ года.

Для целей контроля соблюдения введенного ограничения режима потребления используются следующие приборы учета:

- 1) индивидуальный прибор учета Абонента, зав. № _____;
- 2) контрольный прибор учета, зав. № _____, установленный в РП № _____.

Показания приборов учета на момент составления настоящего акта:

- 1) индивидуального узла учета зав. № _____ : _____ кВт;
- 2) контрольный прибор учета зав. № _____ : _____ кВт.

Подача электрической энергии на энергоприемные устройства абонента: возобновлена / не возобновлена (нужное подчеркнуть).

_____ : _____ «_____» _____ 20__ года

Абонент

Паспорт серии _____ № _____
Выдан _____

Код подразделения _____
Зарегистрирован _____

Телефон мобильный _____
E-mail _____

_____ / _____ /

Товарищество

Уполномоченный представитель

_____ / _____ /

Председатель

_____ / _____ /

М.П.

Причины, по которым подача электрической энергии на электроприемные устройства Абонента не была возобновлена:

Абонент отказался / не отказался (нужное подчеркнуть) от подписания настоящего акта.

Причины отказа от подписания акта:

Акт составлен в присутствии следующих незаинтересованных лиц:

1) Фамилия, имя, отчество: _____,
паспорт № _____, выдан _____,
зарегистрирован _____.

номер телефона: _____.

Подпись: _____

2) Фамилия, имя, отчество: _____,
паспорт № _____, выдан _____,
зарегистрирован _____.

номер телефона: _____.

Подпись: _____

Примечания: _____

Приложение № 13. Матрица введения ограничения режима потребления

Пункт Положения	Основания введения ограничения режима потребления	Срок введения ограничения режима потребления	Уведомление о введении ограничения режима потребления	Самостоятельное ограничение	Введение ограничения с РП
8.2.1	Получение законного требования судебного пристава-исполнителя	Незамедлительно или в дату, указанную в требовании	Согласно п. 8.5.3 за исключением 8.5.3.4	Требуется в дату и время, указанные в уведомлении	Выполняется в дату и время, указанные в уведомлении вне зависимости от факта получения уведомления Абонентом
8.2.2.1	Задолженность по оплате потребленной электроэнергии	Не ранее чем по истечении десяти календарных дней после дня уведомления Абонента	Согласно п. 8.5.3	Требуется в дату и время, указанные в уведомлении	Выполняется в дату и время, указанные в уведомлении
8.2.2.2	Превышение установленного лимита мощности энергопринимающих устройств Абонента	Незамедлительно по выявлении указанных обстоятельств	Согласно п. 8.5.3 за исключением 8.5.3.4	Требуется незамедлительно по получении уведомления	Выполняется в дату и время, указанные в уведомлении
8.2.2.3	Задолженность по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании имущества общего пользования Товарищества, и части потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства Товарищества	Не ранее чем по истечении десяти календарных дней после дня уведомления Абонента	Согласно п. 8.5.3	Требуется в дату и время, указанные в уведомлении	Выполняется в дату и время, указанные в уведомлении
8.2.3	Прекращение обязательств по поставке электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств Абонента по его письменному заявлению	Незамедлительно по получении Товариществом от Абонента заявления	Согласно п. 8.5.3 за исключением 8.5.3.4	Требуется в дату и время, указанные в уведомлении	Выполняется в дату и время, указанные в уведомлении
8.2.4	Выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии	Незамедлительно по выявлении факта бездоговорного потребления или не позднее 3 дней после дня выявления факта бездоговорного потребления, если требуется проведение дополнительных мероприятий	Согласно п. 8.5.3 за исключением 8.5.3.4	Требуется в дату и время, указанные в уведомлении	Выполняется в дату и время, указанные в уведомлении

Пункт Положения	Основания введения ограничения режима потребления	Срок введения ограничения режима потребления	Уведомление о введении ограничения режима потребления	Самостоятельное ограничение	Введение ограничения с РП
8.2.5	Выявление ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств Абонента, которое установлено при проведении Товариществом контрольной проверки ПУ, при отсутствии в отношении используемого Абонентом ПУ надлежащим образом оформленного акта допуска в эксплуатацию, при отсутствии подписанного с Товариществом акта о разграничении балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности Сторон, а также в случае присоединения, подключения, включения энергопринимающих устройств (электрооборудования, электроустройств, электроприборов), находящихся на территории общего назначения и (или) смежных и иных земельных участках, не принадлежащих Абоненту на праве собственности.	Незамедлительно по выявлении факта	Согласно п. 8.5.3 за исключением 8.5.3.4	Требуется в дату и время, указанные в уведомлении	Выполняется независимо от факта получения уведомления Абонентом
8.2.6	Поступление от Абонента заявления о введении в отношении его энергопринимающих устройств ограничения режима потребления	В течение одного рабочего с даты получения заявления Абонента	Согласно п. 8.5.3 за исключением 8.5.3.4 и 8.5.3.6	Не требуется, организуется снятие показаний индивидуального ПУ	Выполняется в дату и время, указанные в уведомлении
8.2.7	Окончание срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения	На следующий день после даты окончания срока временного присоединения	Согласно п. 8.5.3 за исключением 8.5.3.4	Требуется незамедлительно в дату окончания срока временного присоединения	Выполняется в дату и время, указанные в уведомлении независимо от факта получения уведомления Абонентом

Пункт Положения	Основания введения ограничения режима потребления	Срок введения ограничения режима потребления	Уведомление о введении ограничения режима потребления	Самостоятельное ограничение	Введение ограничения с РП
8.12.8	Выявление нарушения Абонентом ограничения режима потребления, введенного в отношении его энергопринимающих устройств при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения указанного ограничения, предусмотренных пунктами 8.2.1 - 8.2.5 и 8.2.7	Незамедлительно	Не направляется	Не требуется	Выполняется незамедлительно независимо от факта получения уведомления Абонентом
8.2.8	Возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов	Аварийное ограничение без согласования	Производится Товариществом , если имеется информация	Не требуется	НЕ выполняется
8.2.9	Необходимость проведения ремонтных работ	В день-время и на интервал, указанные в уведомлении	Не позже сем за одни сутки до планируемой даты введения	Требуется в дату и время, указанные в уведомлении	Выполняется в дату и время, указанные в уведомлении независимо от факта получения уведомления Абонентом

Приложение № 14. Блок-схема процедуры контроля соблюдения введенного ограничения режима потребления

